

# OUTDOOR LIVING & SUN PROTECTION

**BRUSTOR®**  
OUTDOOR SUN SYSTEMS  
MAGYARORSZÁG





A TERASZFEDÉS OLYAN  
BEFEKTETÉS, AMELYBŐL  
EGÉSZ ÉVBEN PROFITÁLHAT.

**B200 XL**  
Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 9016



Katalógusunkat  
digitálisan is  
megtekintheti  
a QR-kód  
beolvasásával.

TARTALOM

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Miért válassza a Brustort?               | 4  |
| Terasztető típusok                       | 6  |
| A terasztető kiválasztása három lépésben | 8  |
| Lamellás tetők                           | 11 |
| Üveg és üveg + lamellás terasztetők      | 28 |
| Textiltetők                              | 40 |
| Oldalzárások                             | 52 |
| Egyéb árnyékolók                         | 76 |
| Opciók és műszaki jellemzők              | 88 |
| Típusok                                  | 92 |
| Minőség és garancia                      | 94 |
| Megoldások a vendéglátóipar számára      | 96 |
| Információk tervezőknek                  | 98 |

Újdonság



## MIÉRT VÁLASSZA A BRUSTOR PERGOLÁKAT? AZÉRT, HOGY AZ ÖNHÖZ ILLŐ STÍLUST ÉS MINŐSÉGET KAPJA.

Az árnyékolástechnika specialistájaként a Brustor olyan formatervezésre és kivitelezésre törekszik, amely egyszerre **időtálló és innovatív**, ugyanakkor a tradicionális házaktól kezdve a letisztult, modern villákig, bármely stílushoz illeszkedik.

Kizárólag a **legjobb minőségű anyagokat használjuk**, hogy biztosítsuk az Outdoor Living terasztetők tartós és kifogástalan használatát. Minden Outdoor Living teraszfedési megoldást a legapróbb részletekig kidolgozunk.

Ezenkívül Ön számos további lehetőség és személyre szabott opció közül választhat, hogy az Outdoor Living pergolája **maradéktalanul megfeleljen az igényeinek**.

Merítsen ihletet, és fedezze fel legújabb modelljeinket!



TEREMTSÉN TÖKÉLETES HELYSZÍNT A KIKAPCSOLÓDÁSHOZ!



Az **innovatív Brustor terasztetőkkel** kora tavasztól egészen ősz végéig, hajnaltól szürkületig élvezheti a szabadban töltött időt. Bővítse életterét a kertjében vagy teraszán, és töltsön még több időt a szabadban a beltéri luxust idéző környezetben. Élvezze mindennap az otthoni nyaralás minőségi pillanatait!

**B250 XL**

Keret: RAL 9005 ST | Lamellák: RAL 9007 ST





### LAMELLÁS TERASZTETŐ

A lamellákkal fedett pergolákkal a teraszán és az otthonában is igény szerint állíthatja be a természetes fényt és a hőmérsékletet. Szabályozza úgy a lamellák helyzetét, hogy növelje vagy csökkentse a szellőzést és a beeső napfény mennyiségét. Fedezze fel a számos stílusban, kivitelben és színben kapható, **dönthető és/vagy elhúzható** terasztetők által nyújtott valamennyi lehetőséget!

10. oldal



### ÜVEG ÉS/VAGY LAMELLÁS TETŐ

A fény és árnyék optimális arányát szeretné élvezni beltéren és kültéren egyaránt? Ezzel az innovatív, homlokzathoz rögzíthető teraszfedéssel a billenthető lamellás tetőrész üveg, polikarbonát vagy szendvicspanelekkal kialakított, fix tetőrésszel kombinálható. Élvezze a végtelen számú lehetőség inspirálóan sok előnyét!

28. oldal



### TEXTILTETŐ

Bármelyik verziót is választja, a technikai textiltetővel ellátott Brustor pergolák minden részletükben elegánsak. A beépített rolókkal, látható csavarok nélkül, integrált ereszcatornákkal és kiváló minőségű anyagokkal felszerelt árnyékolók rendkívül átgondolt tervezési folyamat eredményeként születtek. Válassza az Önnek tetsző RAL színt, és alakítsa ki a terasztetőt saját igényei szerint!

40. oldal



## A TERASZFEDÉS HÁROM TÍPUSA

### NÉGY ÉVSZAKOS ELŐNYÖK

Kellemes, langyos tavasz, fergeteges nyár vagy enyhe ősz – a Brustor pergolákkal egész évben élvezheti kertje és terasza kényelmét, miközben a tökéletes mennyiségű, természetes fény játékos hatásában is részesülhet. Akár részben lamellás, részben fix üvegezésű tetőpergolát választ, hogy otthonát a teraszárnyékolás ellenére is átjárja a fény, akár a tetszés szerint vezérelhető, egészében forgatható lamellás tető vagy az elhúzható lamellás pergola mellett dönt, a Brustor optimális megoldást kínál, hogy otthona és kertje minden évszakban a lehető legtökéletesebb élményt nyújtsa Önnek.



# VÁLASSZA KI AZ IDEÁLIS TERASZTETŐT

3 LÉPÉSBEN



## 2/ LAMELLÁS, ÜVEG, ÜVEG + LAMELLÁS VAGY TEXTILTETŐ

Olyan tetőt szeretne, amelynek lamellái dönthetők vagy elhúzhatók, így Ön határozhatja meg a fény mennyiségét, illetve a szellőzés mértékét? Vagy a fix üvegtetőrész és a lamellás tetőrész kombinációját részesíti előnyben? Netán egy elhúzható tetővel felszerelt pergolát szeretne, melyet igényei szerint nyithat vagy zárhat? Csakis Öntől függ!



## 1/ HOMLOKZATRA SZERELHETŐ, SZABADON ÁLLÓ VAGY FÖDÉMÁTTÖRÉSBE ÉPÍTETT TETŐ

Hova szeretné felszerelni a terasztetőt? Az épülethez kapcsolt terasz fölé, hogy optimális árnyékot biztosítson, miközben kontroll alatt tartja a benti hőmérsékletet? A medence fölé? Vagy egy már meglévő szerkezet lefedésére keres megoldást? A terasztető lehet szabadon álló, homlokzatra szerelhető vagy beépített.



## 3/ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

Pergoláját könnyedén személyre szabhatja további megoldásokkal, például LED világítással a hangulatos estékhez, fűtéssel az éjszakai lehűlés ellen, egyedi screenekkel, üveg oldalzárásokkal, tolópanelelkel, beépített hangszórókkal és elektromos csatlakozó aljzatokkal. A keret és a lamellák színét is Ön választhatja ki.





OUTDOOR LIVING

# LAMELLÁS TETŐK

AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA



**B200 XL**

Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 7016 ST



# B150 (XL)

LETISZTULT ELEGANCIA

A B150 (XL) karcsú és elegáns kialakítású árnyékoló, melynek minden elemében teljesen rejtve maradnak a csavarok és egyéb rögzítőelemek. A lamellás tetőt távirányítóval vagy okostelefonjával is könnyen vezérelheti. A számos választható extrával egyedileg alakíthatja ki pergoláját, és hangulatos helyet teremthet a teraszán, a kertben vagy a medencéje mellett.



**B150 XL**  
Keret: RAL 9016 ST | Lamellák: RAL 9016 ST

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Alapmodell beépített ZIP screenek nélkül
- Integrált vízelvezetés az oszlopokon belül
- Szabadon álló vagy homlokzathoz rögzített



Opcionális, keretre szerelt screenek, melyek láthatatlanul és pontosan illeszkednek az oszlopokhoz



Kétféle lamellaszélesség választható (16 cm vagy 21 cm)




### OPCIÓK

- Dimmelhető LED szalagok a szerkezetben
- Dimmelhető LED szalagok a lamellákban (fehér vagy RGB)
- Dimmelhető direkt (lefelé irányuló) LED világítás az ereszekben
- Teraszfűtés
- Elektromos csatlakozó aljzat az oszlopban
- Bluetooth hangszórók
- Keretre szerelt screen



### VEZÉRLÉS

- Somfy RTS távirányítóval
- Okosotthon vezérléssel



### MAX. MÉRETEK

- 6,04 m×3,5 m (B150)
- 5,95 m×4,5 m (B150 XL)
- Hosszában sorolható



### ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK

RAL 7016 ST

RAL 9016 ST

OPCIÓK

Opcionálisan bármely RAL szín választható.



# B200 (XL)

A LUXUS ÉLETÉRZÉS

A B200 (XL) a legteljesebb és legsokoldalúbb pergolánk, mely számos tekintetben személyre szabható. Ezzel az automatizált, lamellás tetővel a nap bármely szakában a kívánt fénymennyiséghez állíthatja be a lamellák helyzetét. A keret nagy méretben és különféle konfigurációkban kapható, és teljesen az Ön teraszának méretéhez igazítható.



**B200 XL**

Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 9016 ST



**B200 XL**

Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 7016 ST



Az integrált ZIP screen egy függőleges síkban helyezkedő, szélálló árnyékoló roló, mely véd a rovarok ellen. Az ötletes ZIP rendszernek köszönhetően a screen tökéletesen belesimul a tartóoszlopok oldalvezetést biztosító profiljába.

Kétféle lamella-szélesség választható (16 cm és 21 cm)





# B200 (XL)



## OPCIÓK

Integrált, személyre szabott ZIP screenek

Dimmelhető LED spotok a keretben

Dimmelhető LED szalagok a lamellákban  
(B200: fehér – B200 XL: RGB vagy fehér)

Indirekt (felfelé irányuló) vagy direkt (lefelé irányuló) LED világítás az ereszekben

Teraszfűtés

Elektromos csatlakozó aljzat az oszlopban

Bluetooth hangszórók

Ajtóprofil (tetszőleges extra oszlop elhelyezési lehetőség)

Sarokoszlop eltolási lehetőség, tetőtűllógási lehetőség



## VEZÉRLÉS

Somfy RTS távirányítóval

Somfy IO távirányítóval

Okosotthon vezérléssel



## MAX. MÉRETEK

7 m×3,5 m (B200 szimpla tető)


7 m×4 m vagy 6 m×4,5 m (B200 XL szimpla tető)

6 m×6 m (dupla tető)

7 m×7 m (dupla tető két további tartóoszloppal)



## ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



\*

Opcionálisan bármely RAL szín választható.

\* Csekély felár ellenében / Csak a B200 XL esetében.





# B200 (XL)

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Letisztult, minimalista design
- Tökéletes körülzárás
- Rejtett rögzítések
- Integrált vízelvezetés az oszlopokban
- Szabadon álló, homlokzathoz rögzített, L alakú vagy csillag alakú szerkezet
- Hosszában vagy széltében sorolható
- RTS vagy IO vezérlés – a távirányító tartozék
- Tetszőleges színben kapható

## A B200(XL) ELŐNYEI


- Többféle konfigurációs lehetőség
- Sokoldalúságával kiemelkedik a versenytársai közül
- Különféle opciók könnyed integrációja

### B200 XL

Keret: RAL 7016 ST | Screen: Sergé 600 White-White



## TÖBBFÉLE ÖSSZEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

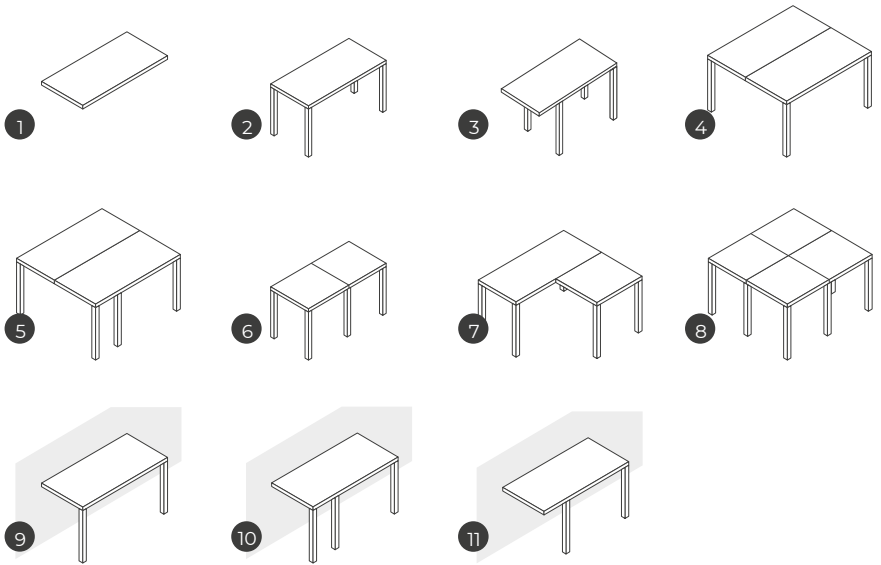

- 1 Födémnyílásba épített
- 2 Szabadon álló
- 3 Szabadon álló túlnyúlással
- 4 Osztott tető
- 5 Osztott tető ajtóprofilal
- 6 Hossz- vagy keresztirányban sorolt
- 7 L alakú szerkezet
- 8 Csillag alakú szerkezet
- 9 Homlokzathoz rögzített verzió
- 10 Homlokzathoz rögzített ajtóprofilal
- 11 Homlokzathoz rögzített túlnyúlással



Opcionális ajtóprofil



Különböző hosszú és rövid oldalon egyaránt sorolható modulokhoz



Maximum 2 méter túlnyúlás lehetséges, de ez nem haladhatja meg a hossz 1/3 részét.



# B250 XL

A TÖKÉLETES ZÁRÓDÁS

Az elegáns B250 XL terasztetőnk különlegessége a továbbfejlesztett, innovatív ereszcatorna és lamella csatlakozás, mely megkülönbözteti a B200 XL pergolától. A lehető legjobb védelmet jelenti intenzív esőzésekor, a lamellák és az ereszcatornák tökéletes illeszkedésének köszönhetően. A pergolába oldalárnyékoló és teraszfűtés is beépíthető, hogy a terasz védve legyen a szélről, és a hősugárzó kellemes melege is jobban megmaradjon. A terasztetőt távirányítóval, okostelefonjával vagy táblagépével is könnyedén vezérelheti.



**B250 XL**

Keret: RAL 9005 ST | Lamellák: RAL 9007 ST




**B250 XL**


Keret: RAL 7022 ST | Lamellák RAL 7022 ST



Az elegáns B250 XL terasztetőink széles lamellái tökéletesen illeszkednek az ereszhez, így megakadályozzák a víz bejutását.

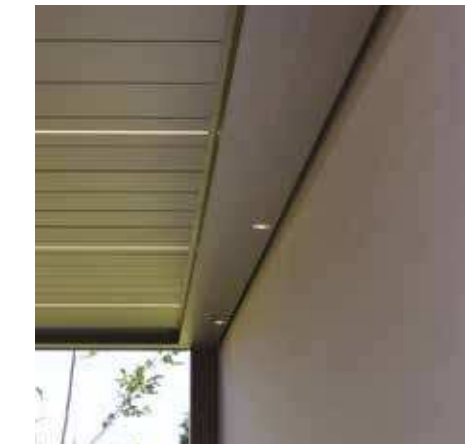

Ultrakarcsú, modern design, teljesen vízszintes lamellákkal

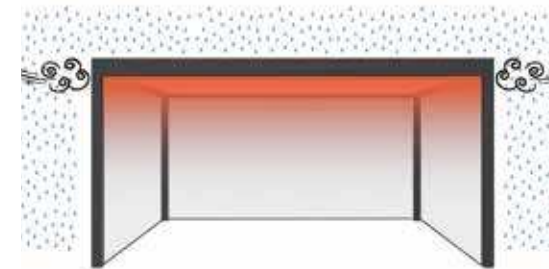



# B250 XL



## OPCIÓK

- Integrált, személyre szabott ZIP screenek
- Dimmelhető LED spotok a keretben
- Dimmelhető LED szalagok a lamellákban (fehér vagy RGB)
- Teraszfűtés
- Elektromos csatlakozó aljzat az oszloban
- Bluetooth hangszórók
- Ajtóprofil



## VEZÉRLÉS

- Somfy RTS távirányítóval
- Somfy IO távirányítóval
- Okosotthon vezérléssel



## MAX. MÉRETEK

- 6,06 m×4 m (szimpla tető)
- 6,06 m×6 m (dupla tető két további támasztékkal)
- Hosszú oldalon sorolható
- Rövid oldalon sorolható



## ALAPÉRTTELMEZETT SZÍNEK



Opcionálisan bármely RAL szín választható.

**B250 XL**

Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 9016 ST




## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Letisztult design a teljesen sík, vízszintes lamelláknak köszönhetően
- A lamellák tökéletesen illeszkednek az ereszcatornákhoz
- Rejtett rögzítések
- Integrált vízelvezetés az oszlopokon belül
- Szabadon álló, homlokzathoz rögzített vagy hosszában/ széltében sorolható
- RTS vagy IO vezérlés – a távirányító tartozék

## A B250 XL ELŐNYEI

- A lehető legjobb védelem intenzív esőben, a lamellák és az ereszcatornák tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- A fűtés melege jobban megmarad a pergola alatt

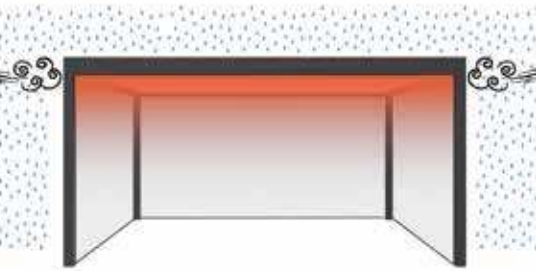




# B600 S

MAXIMÁLIS NYITOTTSÁG

Az elegáns B600 S pergolánk tökéletes választás a rugalmas árnyékolás szempontjából. A lamellák szinte teljesen elhúzhatók. Élvezze a lehető legjobb természetes fényt minden évszakban, akár az oldalról, screenekkel zárt térben is! Egy gyönyörű őszi nap több-kevesebb napsütést, de akár egy váratlan esőt is tartogathat. A B600 S egész évben alkalmazkodik az időjáráshoz és az Ön igényeihez. Az integrált screennek köszönhetően mindig a lehető legnagyobb védelmet élvezheti.

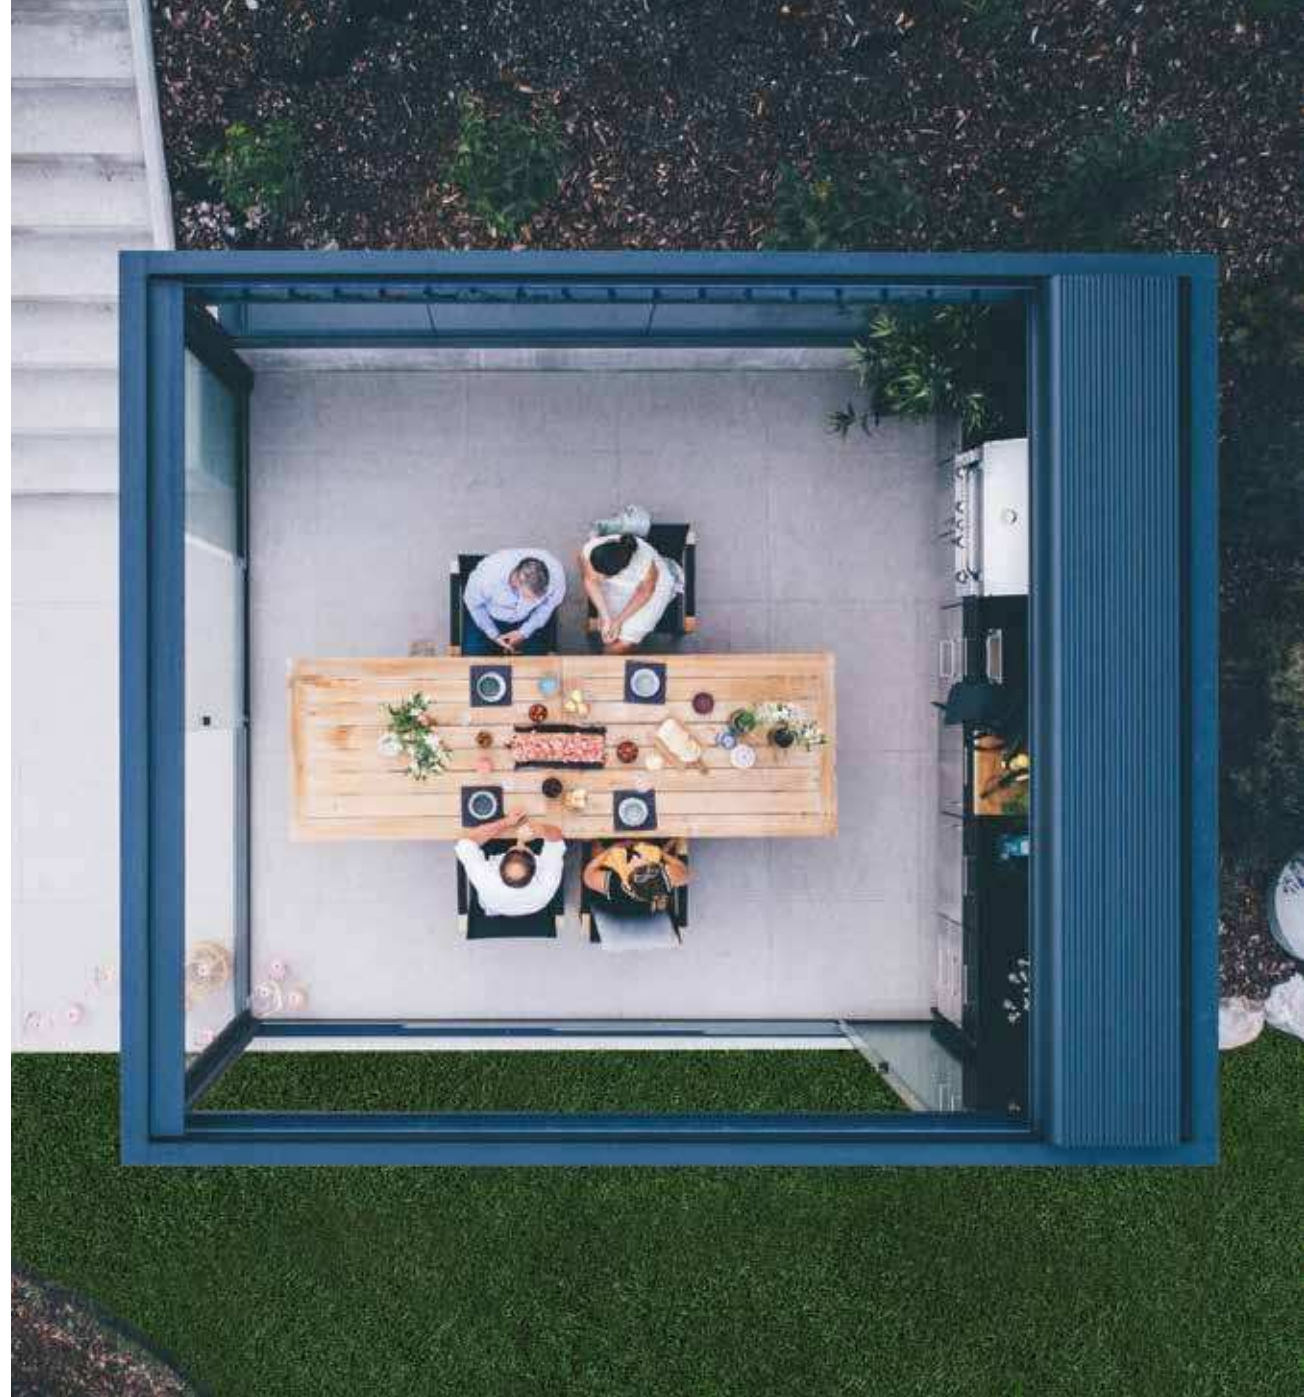

## B600 S

Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 7016 ST



## B600 S


Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 9016 ST




Szinte teljesen elhúzható lamellás tető



A lehető legjobb védelem a B600 S integrált screennek köszönhetően



BRUSTOR B600 S  
13%



MÁS GYÁRTÓK PERGOLÁI  
~30%

Egyedülálló termék a piacon. A Brustor az egyetlen olyan gyártó, amelynek tolótetője teljesen kihúzott állapotban a teljes felületnek csupán 13%-át foglalja el.





## OPCIÓK

## B 600 S

Integrált screenek

Dimmelhető LED spotok a keretben (körbe)

Dimmelhető LED szalagok a lamellákban (fehér)

Indirekt (felfelé irányuló) vagy direkt (lefelé irányuló) LED világítás az ereszekben

Teraszfűtés

Elektromos csatlakozó aljzat az oszloban

Bluetooth hangszórók

Ajtóprofil (tetszőleges extra oszlop elhelyezése)



## VEZÉRLÉS

Brustor Connect vezérléssel, távirányítóval vagy okostelefonnal (Brustor Connect App)  
Okosotthon vezérléssel



## MAX. MÉRETEK

6,09 m×4 m (szimpla tető)



## ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



Opcionálisan bármely RAL szín választható.

## B600 S

Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 9016 ST



## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Elhúzható és forgatható lamellás tetőszerkezet S alakú lamellákkal
- A tető akár 87%-ban nyitható
- Kifinomult, rejtett csatornarendszer

## MÉG NAGYOBB KÉNYELEMET NYÚJTÓ B600 S

- Integrált ZIP screenek
- Vezérlés okostelefonnal a Brustor Connect alkalmazáson keresztül

## BRUSTOR CONNECT APP (B600 S)

Az összes B600 S funkciót az ingyenes Brustor Connect alkalmazásunkkal irányíthatja, mely elérhető az App Store-ból vagy a Play Store-ból.







OUTDOOR LIVING 𐀀


# ÜVEG ÉS ÜVEG + LAMELLÁS TETŐK

A TERASZT ÁRNYÉKOLJUK, NEM A NAPPALIT

**B700** 31. oldal

**B720** 32. oldal

**B800** 36. oldal

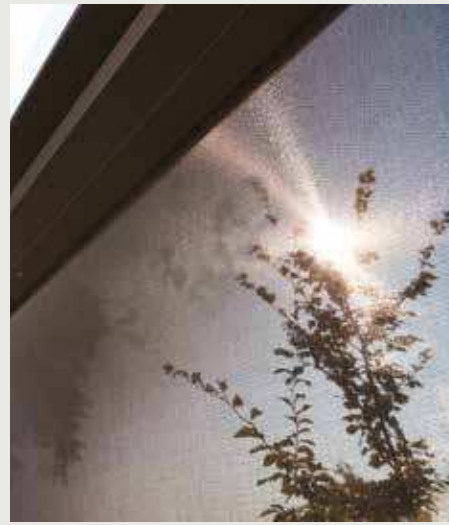

**B720**

Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 7016 ST

ÜVEG- ÉS/VAGY LAMELLÁS TETŐ



# A TERASZFEDÉS ÚJ SZINTJE

A Brustor B700 kollekciója új magaslattokba emeli a teraszfedést. A fix tetős és lamellás elemek kombinációja a lehetőségek széles skáláját kínálja. Ezzel a megoldással egy olyan területet hozhat létre, amely mindig száraz marad, így kültéri konyhák vagy tárolók fölé is ideális. Ezt kombinálhatja a forgatható lamellákkal ellátott tetők sokoldalúságával. A fix üvegtetős résznek köszönhetően ráadásul lényegesen több természetes fény jut az otthonába.



## B720

Keret: RAL 9016 ST | Lamellák: RAL 9016 ST | Fix tetőrész, üveg


## B700

Keret: RAL 9016 ST | Fix tetőrész, szendvicspanelek

## B700

LETISZTULT DESIGN

Újdonság

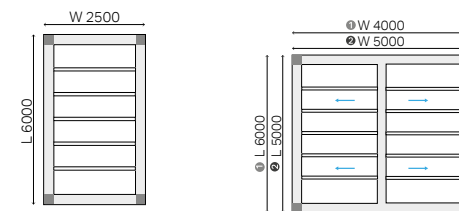

B700 szimpla tető

B700 dupla tető

Ez az innovatív, vízszintes, fix tetős teraszárnyékoló üveggel, szendvicspanelel vagy polikarbonáttal is kapható. A fix üvegrésszel a maximális mennyiségű fényt engedheti be az otthonába. A B700 kiválóan alkalmas stílusos autóbeálló, wellness vagy szabadtéri medence lefedésére. A B700 pergolák hosszában vagy széltében is összeépíthetők, mely a lehetőségek széles tárházát nyitja meg Ön előtt.



## B700

Keret: RAL 7016 ST | Fix tetőrész, üveg



# B720

Újdonság

TÖKÉLETES RUGALMASSÁG

A B720 a tökéletes, rugalmasan alkalmazható terasztető. Az üveg- vagy szendvicspanelekkal kiegészített, fix tetővel és lamellákkal fedett felületrészek kombinálása számos lehetőséget kínál. Hozzon létre egy csapadékmentes területet a teraszbútorok, a kültéri konyha, egy stílusos bár vagy kerti tároló fölött, amit egy kellemes, kültéri terasszal kombinálhat. A B720 pergolákból többet is összeépíthet, így minden elképzelése megvalósítható.




A B700 és B720 számtalan területen alkalmazható, például kültéri konyha, tárolóhelyiség, medenceház vagy kocsibeálló fölé.

## B720

Keret: RAL 7016 ST | Lamellák: RAL 7016 ST | Fix tetőrész, üveg



A B700 és a B720 egyaránt kapható üveg-, polikarbonát- vagy szendvicspanelekkal.

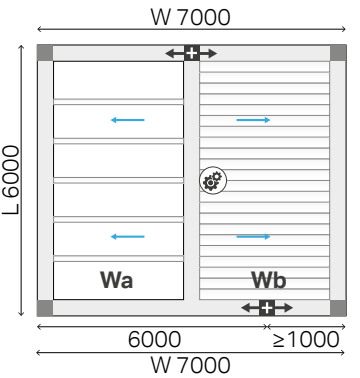

### Fix tetőrész

üveg, polikarbonát vagy szendvicspanel kivételben kapható. Elérhető szélességek: **0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - 2,5 m**

**Lamellás tetőrész max. szélessége 4,5 m**





OPCIÓK

B700

Integrált ZIP screenek

Dimmelhető LED spotok a keretben

Dimmelhető LED spotok  
a tető tartógerendájában

Teraszfűtés

Elektromos csatlakozó aljzat  
az oszlopban

Bluetooth hangszórók

Ajtóprofil (tetszőleges extra oszlop  
elhelyezés)

Somfy RTS távirányítóval

Okosotthon vezérléssel

6 m×2,50 m (szimpla tető)

6 m×4 m (dupla tető)  
5 m×5 m (dupla tető)

B720

Integrált ZIP screenek

Dimmelhető LED spotok a keretben

Dimmelhető LED spotok  
a középgerendában

Dimmelhető LED szalagok a lamellákban  
(RGB vagy fehér)

Indirekt (felfelé) és direkt (lefelé irányuló) LED  
világítás az ereszekben

Teraszfűtés

Elektromos csatlakozó aljzat az oszlopban

Bluetooth hangszórók

Ajtóprofil (tetszőleges extra oszlop elhelyezés)

Somfy RTS távirányítóval

Somfy IO távirányítóval

Okosotthon vezérléssel

6 m×7 m (dupla tető)




Opcionálisan bármely RAL szín választható.



Opcionálisan bármely RAL szín választható.



VEZÉRLÉS



MAX. MÉRETEK



ALAPÉRTELMEZETT  
SZÍNEK



MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Maximalizálja a természetes fényt az otthonában fix üvegrésszel
- Tartósan száraz terasz
- Üveg, polikarbonát vagy szendvicspanel kivitelben rendelhető
- Letisztult design
- Integrált vízvezetés az oszlopokon belül



Újdonság

B800

ERŐ ÉS ELEGANCIA

A B800 egy alumínium, vízszintes szerkezetű pergola fix üvegtetővel, mely négy fontos funkciót lát el: vízzáró és fényáteresztő fedés, árnyékolás és vízelvezetés. Fix fényáteresztő teraszfedés, mely magában hordozza az árnyékolás lehetőségét is. A fény az üvegtetőn keresztül mindig bejut a házba, amikor Ön szeretné. A B800 pergolát az évszakoknak megfelelően variálhatja. Válassza nyáron a felső napvédelmet, az integrált ZIP screeneket, valamint télen a teraszfűtést. A vízszintes és függőleges vonalvezetés kombinációja elegáns megjelenést kölcsönöz, miközben a különösen nagyméretű üvegtáblák diszkrét lejtéssel biztonságosan vezetik el a vizet a szem elől rejtett csatornáknak.

**B800**

Keret: RAL 7016 ST | szövet: antracit

**Dimmelhető LED spot világítás**

A gerendákban és a keretben minden oldalra szerelhetők LED spotlámpák, melyek szabályozhatók is, így mindig megteremtheti az aktuális tevékenységhez illő hangulatot

**Teraszfűtés**

Erőteljes teraszfűtés (2000 W vagy 2200 W) a hűvös estékre. Egy modulban több elemet is kombinálhat. Fekete, fehér vagy eloxált ezüst változatban kapható (modelltől függően)

**B800**

Keret: RAL 7016 ST | szövet: antracit

**Beépített screenek**

Az integrált árnyékolók minden oldalra felszerelhetők. Textilszövet anyagot széles színpalettáról és többféle átlathatósággal választhat

**Ajtóprofil**

Egy további extra oszlop is elhelyezhető az integrált screenek szélességének megosztására és az ajtónyílások szabadon tartására





## OPCIÓK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK

Dimmelhető LED világítás

Teraszfűtés

Beépített screenek



## VEZÉRLÉS

Somfy IO távirányítóval

Okosotthon vezérléssel

Távirányítóval



## MAX. MÉRETEK

7,00 m×4,00 m  
Nem sorolható és falhoz kell rögzíteni

## ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



Opcionálisan bármely RAL szín választható.

Választható üveg: VSG 55.2; 66.2

Beépített screenek

Spotlámpák

Megerősített tartószerkezet

Standard színek: fehér és antracit





## A B800 ELŐNYEI

Maximális fényáteresztés

Tartósan száraz hely a pergola alatt

Nincsenek látható csavarok

Rejtett vízvezetés

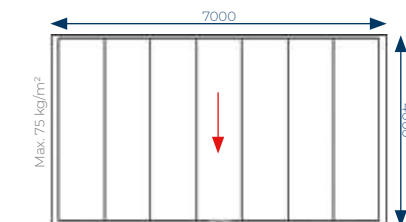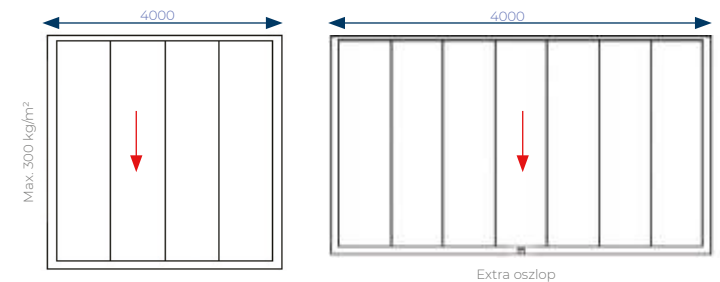A pergola méretétől, illetve a rögzítési és alátámasztási pontoktól függően változik a maximális hőteher mértéke, 75 és 300 kg/m<sup>2</sup> között.





# TEXTILTETŐK

KÖNNYED ÁRNYÉKOLÁS STÍLUSOSAN

**B128 P** 42. oldal

**B128 XL** 46. oldal

**B300** 50. oldal

**B300**

Keret: RAL 7016 ST | Textil: Pearl Grey



# B128 P

LETISZTULT ÉS EGYEDI

A Brustor B128 pergola egy rendkívül sokoldalú árnyékoló, mely minimalista designjának és számos személyre szabott opciójának köszönheti népszerűségét. Az átgondolt kialakításnak köszönhetően panorámás kilátást nyújt a kertjére, és természetes fényt is juttat az otthonába. A B128 minden esetben homlokozatra szerelhető, és egyesíti az árnyékolók és a terasztető előnyeit.




## B128 P

Keret: RAL 7016 ST | szövet: Souris 8396




## B128 P

Keret: RAL 9016 ST | szövet: Naples Grey

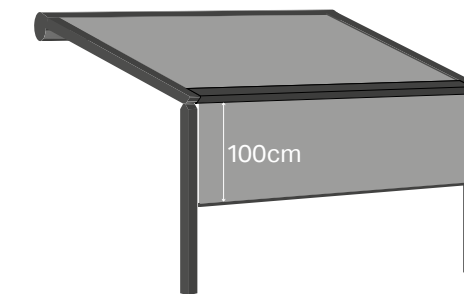

Választható: napelemmel + akkumulátorral működő, motoros, 1 m-es roló

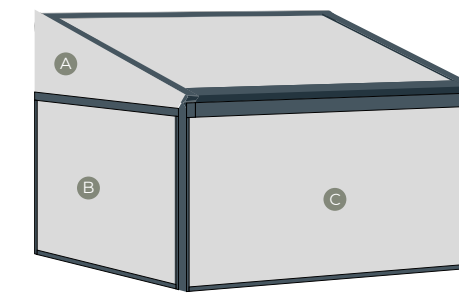

- A** A nagyobb védetség érdekében szereljen fel rögzített oldalfalakat, amelyek oldalirányban teljesen körülzárják a B128 pergolát.
- B** ZIP screen (maximum 4 m).
- C** Opcionális B1100/B1350 ZIP Solar elülső screenként





## OPCIÓK

LED világítás az oszlopokban,  
az oldalsó lefutókban és  
a tartógerendában

Opcionális állítható láb a lehető legjobb  
vízelvezetés érdekében  
Fali csatlakozó profil

Vízszintes profil az első  
napelemes screen  
felszereléséhez



## VEZÉRLÉS

Somfy RTS távirányítóval

Somfy IO távirányítóval

Okosotthon vezérléssel



## MAX. MÉRETEK

6 m×5 m (frontoldali függőleges roló nélkül)



5 m×5 m (frontoldali függőleges rolóval)

ALAPÉRTTELMEZETT  
SZÍNEK

Opcionálisan bármely  
RAL szín választható.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK


- Minimalista alumínium pergola esőálló textíliával
- Behúzható textil tető ZIP screen technológiával
- Túlnyúlás lehetséges (maximum 1 méter, de nem lehet több a tetőhossz 1/3 részénél).
- Kompakt oszlopok és lefutók 80×80 mm-es méretben
- Motoros, napenergiával működő roló + akkumulátor 1 m-ig




Opcionális: állítható láb

**B128**


Keret: RAL 9016 ST | szövet: Grey



Integrált vízelvezetés  
az oszlopokon keresztül




LED világítási lehetőség  
az oszlopokban, az oldalsó  
lefutókban és a tartó-  
gerendában

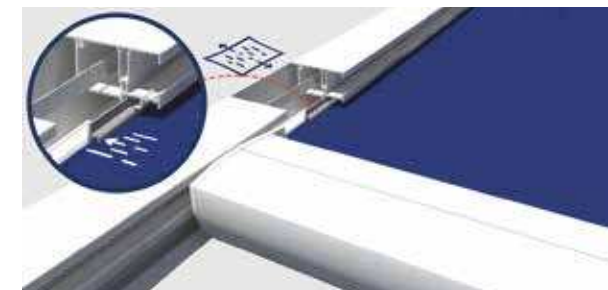

A ZIP screen technológia folyamatos feszítésének  
köszönhetően a technikai textil szorosan illeszkedik  
a lefutósínekbe

## B128 P SOROLÁS

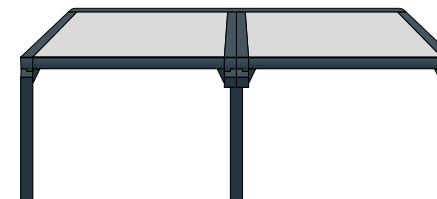

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Egyetlen központi támasztóoszlop, de mindig két lefutóval.
- Mindkét tetőről a középső oszlopon keresztül folyik le a csapadék
- A középső oszlopba LED szalag nem építhető be.



Újdonság

## B128 XL

LUXUS PERGOLA

A B128 XL egyszerre napellenző és pergolatető. A homlokzathoz erősítve a szövettető ZIP screen technológiával elektromosan feltekerhető. Nyitott állapotban a tető minimalista kialakítása tökéletes panorámás kilátást biztosít. Az oldalsó gerendákat opcionálisan integrált screenekkel kiegészítve minden oldalról körülzárhatja teraszát. Élvezze a teljes védelmet a naptól, az esőtől és a szélétől!

**B128 XL**


Keret: RAL 7016 ST




## OLDALÁRNYÉKOLÓ SCRENEK

**B128 XL**


Keret: RAL 7016 ST

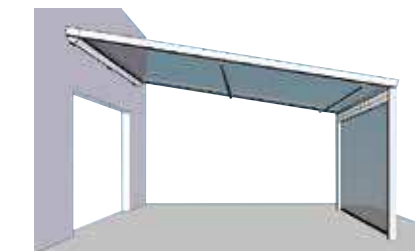

Elülső árnyékoló

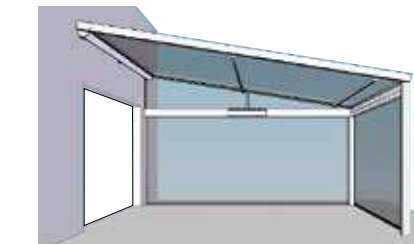

Elülső + 1 oldalárnyékoló

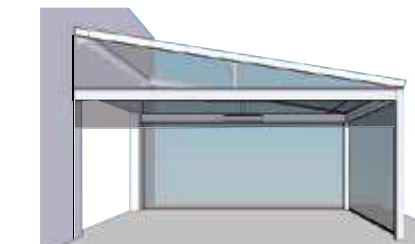

Elülső + 2 oldalárnyékoló





## OPCIÓK

Integrált ZIP screenek

LED világítás az oszlopokban,  
az oldalsó lefutókban és  
a tartógerendában

Dimmelhető LED spotok  
a vízszintes keresztgerendákban

Teraszfűtés

Ajtóprofil

Somfy RTS távirányítóval

Somfy IO távirányítóval

Okosotthon vezérléssel



## VEZÉRLÉS



## MAX. MÉRETEK

6 m×5 m

5 m×6 m

ALAPÉRTTELMEZETT  
SZÍNEK

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST




OPCIÓK

Opcionálisan bármely RAL szín választható.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Feszés, vízálló szövet
- Rejtett vízvezetés
- Minimalista keret
- Számos bővítési opció

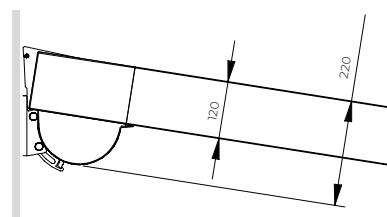

A B128 XL pergola helyigénye  
a falcsatlakozásnál (mm)

## B128 XL

Keret: RAL 7016 ST | szövet: Grey



Integrált árnyékoló rolók (ZIP screenek)



Erős, rejtett rögzítés az oszlop és a terasz-  
padló csatlakozásánál.



# B300

TÖKÉLETESEN BÍRJA  
A GYŰRŐDÉST

A tartós, teljesen automatizált, vízálló, elhúzható tetőnek köszönhetően a Brustor B300 pergola professzionálisan ellenáll a napsütésnek, az esőnek, a szélnek és a szennyeződéseknek. Vízszintes kialakítása és integrált támasztóelemei elegáns megjelenést biztosítanak. Az összes csavar láthatatlan, és az esővíz az oszlopokon keresztül a hozzákapcsolt ereszcsatorna-rendszeren keresztül folyik le. A B300 pergola távirányítóval vagy okostelefonnal működtethető.



**B300**

Keret: RAL 7016 ST | szövet: Pearl Grey

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

- Behúzható tető vízálló szövetből
- Tökéletesen szabályozható fénymennyiség
- Szabadon álló vagy homlokzathoz rögzített



Vízálló technikai textil, behúzható tető, mely bármelyik pozícióban megállítható



A fény mennyiségét a tető teljes kinyitásával maximalizálja (a szövet védelméről védőburkolat gondoskodik)




**OPCIÓK**

- Integrált ZIP screenek
- Dimmelhető LED spotok a keretben
- Indirekt (felfelé irányuló) vagy direkt (lefelé irányuló) LED világítás belső csatornára rögzítve
- Teraszfűtés
- Elektromos csatlakozó aljzat az oszloban
- Bluetooth hangszórók
- Ajtóprofil (tetszőleges extra oszlop elhelyezési lehetőséggel)



**VEZÉRLÉS**

- Somfy RTS távirányítóval
- Somfy IO távirányítóval
- Okosotthon vezérléssel



**MAX. MÉRETEK**

- 7 m×4 m (szimpla tető)
- 7 m×7 m (dupla tető)
- Hosszú oldalon sorolható



**ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK**

RAL 7016 ST

RAL 9016 ST

OPCIÓK

Opcionálisan bármely RAL szín választható.



# OLDALZÁRÁSOK

RUGALMAS ÁRNYÉKOLÁS STÍLUSOSAN

Elhúzzható rendszerek 54. oldal

Lapozható rendszerek 56. oldal

Guillotine rendszerek 58. oldal

ZIP screen rendszerek 61. oldal



## TOLÓ ÜVEGFAL HŐSZIGETELT ÜVEGGEL

Toló üverendszer keretes, hőszigetelt, dupla üvegezésű panelekkel. Az egyes üvegpnelek kényelmesen csúszthatók és csendesen elmozgathatók – akár csak az egyik oldalra, vagy párhuzamosan mindkettőre (szétnyíló). Az üveglapok egy sínrendszerben mozognak, amelyek olyan alacsonyak, hogy egyáltalán nem jelentenek elbotlásvesztélyt a használat közben.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Könnyű tisztítás
- Opcionális küszöbmagasságok
- Vízelvezető- és csatornarendszer
- Rozsdamentes acél alkatrészek
- Biztonsági zárrendszer opciók

**MAX. MÉRETEK:** (1 oldalra gyűjtés) 6000 mm

(2 oldalra gyűjtés) 7000 mm

**MAX. MAGASSÁG:** 3000 mm

**LEGNAGYOBB MÉRET:** (8 mm) 2500 mm×1500 mm

**LEGKISEBB MÉRET:** (10 mm): 3000 mm×1500 mm

**LEGKISEBB SZÉLESSÉG:** 450 mm

**ÜVEGVASTAGSÁG:** 8 mm vagy 10 mm üveg

**SZÍNEK:** RAL színek matt, fényes és strukturált felülettel



## TOLÓ ÜVEGFAL KERET NÉLKÜLI ÜVEGLAPOKKAL

A keret nélküli üvegfalak edzett üvegből (ESG) készülnek. Ideálisak olyan helyszíneken, ahol fontos szempont a minél nagyobb átláthatóság vagy a természet közelsége, hiszen az üveg a térelválasztás, a védettség és a panoráma tökéletes kombinációját nyújtja. Az üveglapok 8 mm vagy 10 mm vastagok lehetnek – a szükséges méretet egyedileg határozzuk meg.

A tolható üvegfalak alsó megtámasztásúak, így súlyukkal nem terhelik a földémet vagy a tetőt, illetve pergola szerkezetét.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Akár 1500 mm-es üveglapszélesség
- Könnyű tisztítás
- Opcionális küszöbmagasságok
- Vízelvezető- és csatornarendszer
- Rozsdamentes acél alkatrészek
- Biztonsági zárrendszer opció

**MAX. MÉRET:** (1 oldalra gyűjtés): 6000 mm

(2 oldalra gyűjtés) 7000 mm

**MAX. MAGASSÁG:** 3000 mm


**LEGNAGYOBB MÉRET:** (8 mm) 2500 mm×1500 mm

**LEGKISEBB MÉRET:** (10 mm) 3000 mm×1500 mm

**LEGKISEBB SZÉLESSÉG:** 450 mm

**ÜVEGVASTAGSÁG:** 8 mm vagy 10 mm üveg

**SZÍNEK:** RAL színek matt, fényes és strukturált felülettel

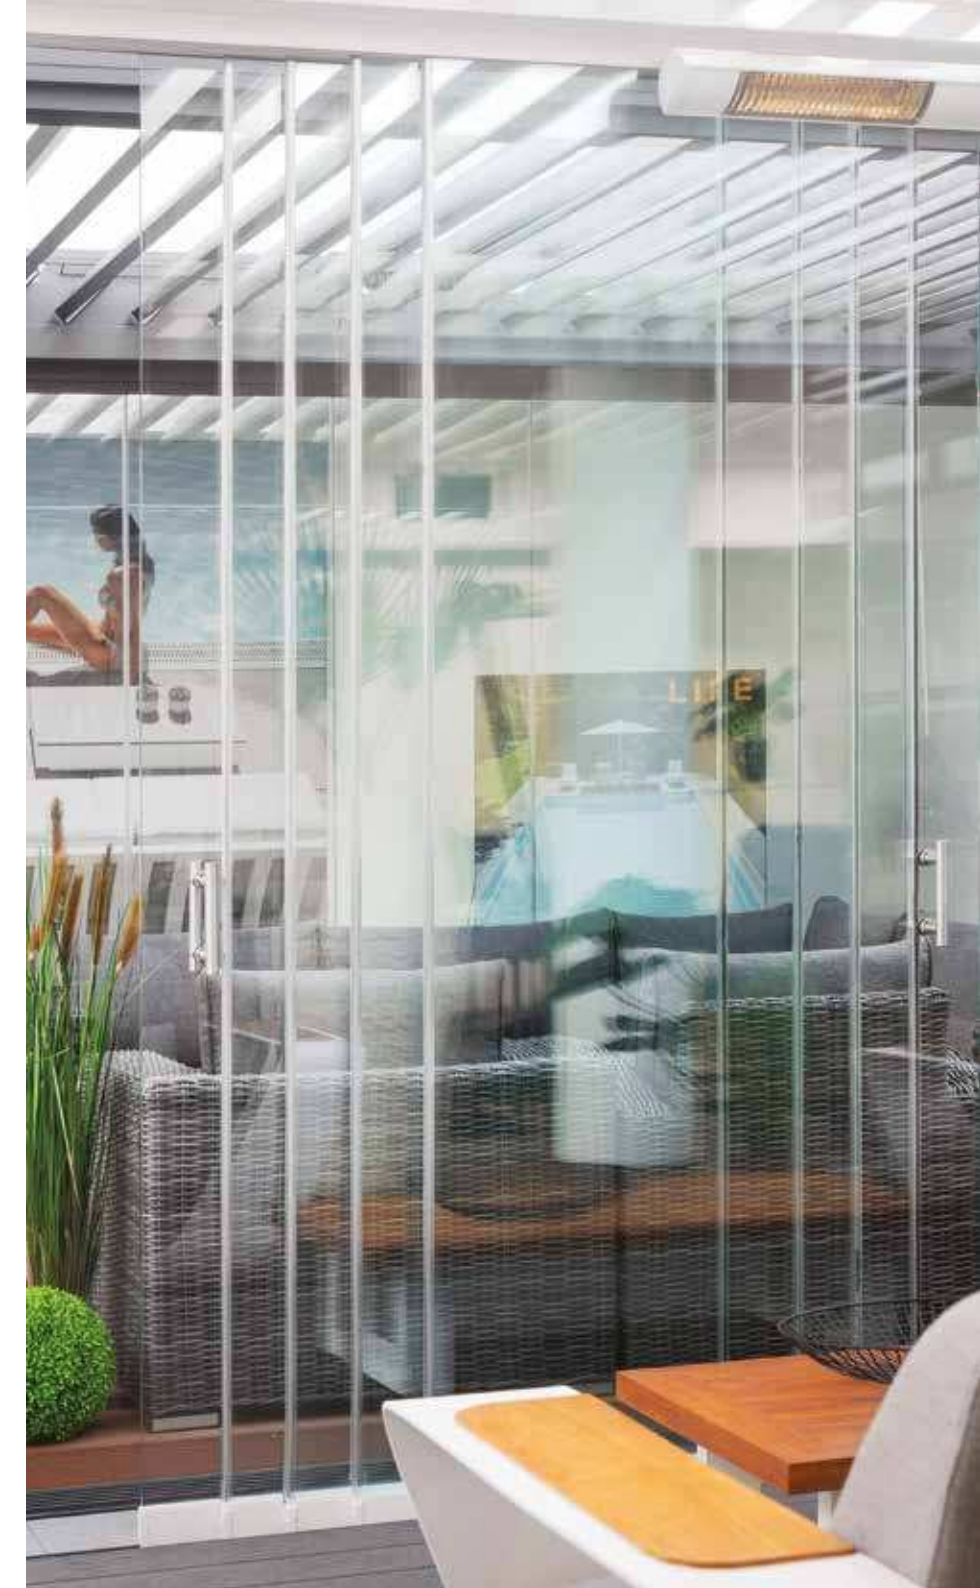



# LAPOZHATÓ ÜVEGLAPOK KERETTEL

A lapozható üvegrendszerek hőszigetelt változatai kitűnő választást jelentenek szinte bárhol, ahol rugalmas megoldásra van szükség. Nyitott állapotban szabad, nyílt tereket biztosítanak, zárt helyzetben pedig a jó kilátás mellett biztonságos védettséget nyújtanak. A panelek mozgását a sínekben erős (alsó és felső) görgők könnyítik meg. Működtetése rendkívül egyszerű – az egy sínben elhelyezkedő panelek első tagja ajtóként funkcionál, melyet kinyitva a többi egységet is ki lehet „lapozni”.



## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Rejtett esőelvezető
- Gördülékeny mozgás
- Leesésbiztos üvegpanelek
- Könnyű tisztíthatóság
- Gyerekzár
- Esztétikus fogantyú

**LEGNAGYOBB MÉRET** (4+20+4): 2800 mm×800 mm

**LEGNAGYOBB MÉRET** (5+18+5): 2500 mm×800 mm

**LEGKISEBB SZÉLESSÉG:** 200 mm

**ÜVEGVASTAGSÁG:** 28 mm – 30 mm

**MAX. LEFEDHETŐ TERÜLET:** 2,16 m<sup>2</sup>/panel

# LAPOZHATÓ, KERET NÉLKÜLI ÜVEGLAPOK

A lapozható üvegfal előnye, hogy nyitott állapotban a legnagyobb szabad átjárást biztosítja. A lapozható üvegrendszerek nem hőszigetelt változatát egyrétegű üveggel szereljük. Kitűnő megoldást jelent szinte bárhol, ahol rugalmas megoldásra van szükség. Nyitott és zárt helyzetben is tágas térérzetet és jó kilátást biztosít, ugyanakkor lehetővé teszi a diszkrét térelválasztást. A sorban elhelyezkedő panelek első tagja ajtóként funkcionál – ezt kinyitva lehet a többi egységet is mellé húzni.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Rejtett esőelvezető
- Gördülékeny mozgás
- Leesésbiztos üvegpanelek
- Könnyű tisztíthatóság
- Gyerekzár
- Esztétikus fogantyú

**LEGNAGYOBB MÉRET:** 2700 mm×800 mm

**LEGKISEBB SZÉLESSÉG:** 200 mm

**ÜVEGVASTAGSÁG:** 8 mm vagy 10 mm

**MAX. LEFEDHETŐ TERÜLET:** 2,16 m<sup>2</sup>/panel





## VÍZSZINTES TAGOLÁSÚ, NYITHATÓ ÜVEGFAL



Vízszintes tagolású, motoros mozgatósú üvegrendszer. Egyesíti az üvegfal és a korlát funkcióit – felhúzva üvegfalként, leengedve üvegkorlátként funkcionál. Az alumínium keretnek köszönhetően rendkívül erős szerkezetű. Két rétegű hőszigetelt üvegezéssel és egy rétegű 8 vagy 10 mm vastagságú üveggel is rendelhető.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

**LEGALSÓ PANEL MÉRETE:** 1100 mm

**MAXIMUM MÉRET (3 PANEL):** 4500 mm×2500 mm

4000 mm×3000 mm

3500 mm×3500 mm

**KERET PROFIL ANYAGA:** Színterezett alumínium

**VEZÉRLÉSI RENDSZER:** Kapcsoló, távirányító







# ZIP SCREENEK

ÉLHETŐ KLÍMA KINT ÉS BENT

B1085, B1100, B1350 ZIP 66. oldal

B1100 & B1350 ZIP SOLAR 68 oldal

B1100 PRESTIGE 70. oldal

B1200 ZIP 72. oldal

SAROKÁRNYÉKOLÓK 74. oldal

BELTÉRI ÁRNYÉKOLÓK 75. oldal



## SCREEN TEXTIL OLDALÁRNYÉKOLÓK

### NAPVÉDELEM BELTÉRBE ÉS KÜLTÉREN

Vertikális árnyékolóink védik otthonát a kinti hőségtől. Akár építkezik, akár korszerűsítést tervez, az oldalárnyékolók tökéletes megoldást kínálnak a nagy ablakokkal és sok üvegfelülettel rendelkező otthonok hőmérsékletének szabályozására. A napvédelem mellett ráadásul számos további előnyük is van.

- Távol tartják a szúnyogokat, legyeket és más rovarokat.
- A fényzáró anyagok nyugodt éjszakai pihenést biztosítanak.
- A ZIP screen technológiának köszönhetően az erős szélnek is ellenállnak.
- Kezelésük roppant egyszerű – kapcsolóval, távirányítóval vagy okostelefonnal vezérelhetők.
- A Brustor screenek az ablakok belső oldalára is felszerelhetők.

Nincs elérhető áramforrás? Ez sem gond. Válassza napelemes kültéri termékünket. A Brustor minden helyzetben optimális megoldást kínál!



### VÁLASSZON OLDALÁRNYÉKOLÓT!


A Brustor minden üvegfelülethez kínál vertikális árnyékolót.

**Tekintse át megoldásainkat, és válasszon igénye szerint!**



# VÁLASSZON A BRUSTOR SCREEN TEXTIL OLDALÁRNYÉKOLÓK KÖZÜL

| MÉRETEK                                                                           | B1085 C ZIP / B1085 SR ZIP |                        | B1100 C ZIP / B1100 SR ZIP |                       | B1100 ZIP PRESTIGE | B1350 C ZIP    | B1200 ZIP                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
|  | max. 3,6 m (7,2 m sorolt)  |                        | max. 4,0 m (7,2 m sorolt)  |                       | max. 3,5 m         | max. 6,0 m     | max. 5,0 m (7,2 m sorolt) |
|  | max. 1,8 m                 |                        | max. 3,5 m                 |                       | max. 3,5 m         | max. 6,0 m     | max. 3,5 m                |
|  | 6,5 m² (13,0 m²)           |                        | 14,0 m² (25,2 m²)          |                       | 14,0 m²            | 18,0 m²        | 12,0 m²                   |
|  | 63 mm                      |                        | 78 mm                      |                       | 78 mm              | 85 mm - 100 mm | 78 mm - 85 mm             |
|  | B1085<br>8,5×8,5 cm        | B1085 SR<br>8,5×8,5 cm | B1100 C<br>11×11 cm        | B1100 ZIP<br>11×11 cm | 11×11 cm           | 13,5×13,5 cm   | 16,5×12 cm                |

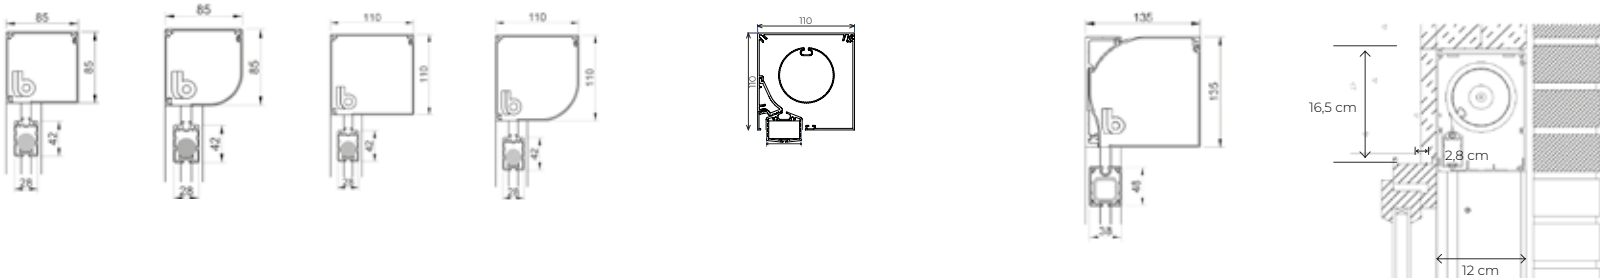

SZÍNEK

BRUSTOR  
FEHÉR

RAL  
9001

ANO  
20 µm

RAL  
7016 TX

RAL  
8019

  
OPCIÓK

Opcionálisan bármely RAL szín választható.



TECHNIKAI TEXTILEK

- Sergé 600 (üvegszövet)
- Soltis 86
- Soltis 92
- Sergé 1%
- Sergé 600 Solar/Lunar


JELLEMZŐK




Védelem szél, nap és rovarok ellen

OLDALLEFUTÓ MÉRETEK


ZIP rápattintható  
oldallefutó,  
csavarozásmentes



ZIP oldallefutó  
csavarrögzítéssel



ZIP B1100 Prestige  
oldallefutó  
csavarrögzítéssel





# B1085, B1100 & B1350 ZIP

PRÉMIUM NAPVÉDELEM

A napvédő ZIP screenek biztosítják, hogy Ön tökéletesen szabályozhassa otthonában a fényeket és a klímát. Az egyedi ZIP rendszer, mely folyamatosan szintben és feszesen tartja az árnyékoló textilt, mindezt rendkívül stílusosan oldja meg.

Óvni szeretné a privát életterét? A Sergé 600 1% szövet anélkül véd a kíváncsi tekintetektől, hogy akadályozná a kilátást. Számos előnye van tehát a redőnyökkel szemben.



Lekerekített tok




Szögletes tok




A rendszer tökéletesen biztosítja a szövet feszségét

## SZÍNEK



ZIP rápattintható oldallefutó



ZIP oldallefutó csavar rögzítéssel

| MÉRETEK | B1085 SR/C ZIP                                                | B1100 SR/C ZIP  | B1350 SR/C ZIP     |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|         | max 1,80 m                                                    | max 3,50 m      | max 6 m            |
|         | 0,80 - 3,60 m                                                 | 0,80 - 4 m      | 0,80 - 6 m         |
|         | 1,60 m - 7,20 m                                               |                 | nem kompatibilis   |
|         | 6,5 m² - 13 m²                                                | 14 m² - 25,2 m² | max 18 m²          |
|         | 8,50 cm× 8,50 cm                                              | 11 cm×11 cm     | 13,50 cm× 13,50 cm |
|         | Sergé 600 – Soltis 86 – Soltis 92 – Blockout Lunar (fényzáró) |                 |                    |
|         | Somfy IO/RTS motor                                            |                 |                    |



# B1100 & B1350 ZIP SOLAR

KÖRNYEZETTUDATOS NAPVÉDELEM

A napelemes ZIP screenek fenntartható, környezetbarát megoldást nyújtanak. Ezek a szélálló árnyékolók olyan helyeken is alkalmazhatók, ahol nincs a közelben áramforrás. Akkumulátoros működésüknek köszönhetően az energiaellátásuk mindig biztosítva van, és akár északi tájolású homlokzatokon is alkalmazhatók. Mivel nincs szükség vezetékekre, nincs szükség bontási munkákra sem, ami nagy könnyebbséget jelent, amikor a screeneket a homlokzat magasabb részeire szereljük.



somfy.



ÉV GARANCIA  
A MOTORRA  
+ NAPELEMRE  
+ AKKUMULÁTORRA

## SZÍNEK

BRUSTOR  
FEHÉR

RAL  
9001

ANO  
20 µm

RAL  
7016 TX

RAL  
8019



OPCIÓK

## MÉRETEK

### B1100 ZIP SOLAR

### B1350 ZIP SOLAR



(Sergé 600) – Soltis 86 – Soltis 92 – Blockout Lunar (fényzáró)



3 m-ig



3,50 m-ig

5 m-ig



Somfy motor távirányítóval (IO vagy RTS)



# B1100 ZIP PRESTIGE

LETISZTULT ELEGANCIA



A szélálló B1100 ZIP Prestige screen tökéletes védelmet nyújt a nap és a rovarok ellen. Az egyedülálló, cipzáras zárásnak köszönhetően a technikai textil minden esetben stabilan megmarad a sínekben.

A vízszintes vezetőprofil ugyanakkor részben eltűnik a screen elegáns, négyzet alakú tokjában, így a Brustor legkompaktabb oldalárnyékolója címet viseli.

A szabadalmaztatott műszaki megoldásnak köszönhetően a forgó tengely könnyen eltávolítható a szövet vagy a motor cseréje esetén. Felhúzná az árnyékolót? A rugalmas PVC-profil megoldással az anyag akadálytalanul és szépen feltekeredik.

**SZÍNEK**

BRUSTOR FEHÉR



RAL 9001

RAL 7016 TX

RAL 8019

OPCIÓK

| MÉRETEK |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|         | Sergé 600 – Soltis 86 – Soltis 92 – Blockout Lunar (fényzáró) |
|         | max. 3,50 m                                                   |
|         | max. 3,50 m                                                   |
|         | Somfy motor távirányítóval (IO vagy RTS)                      |

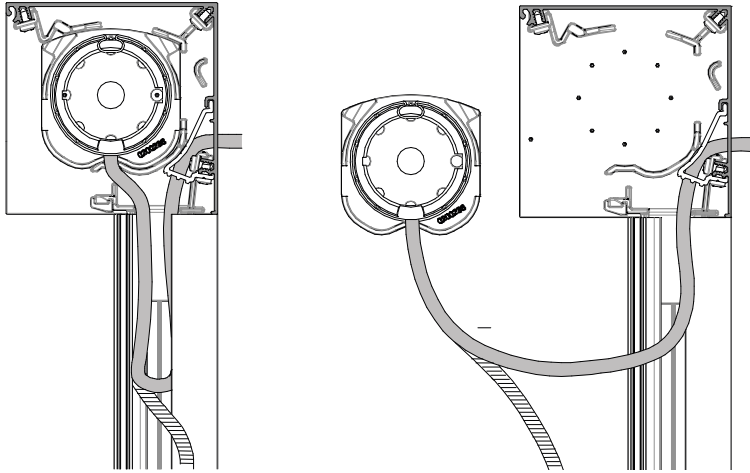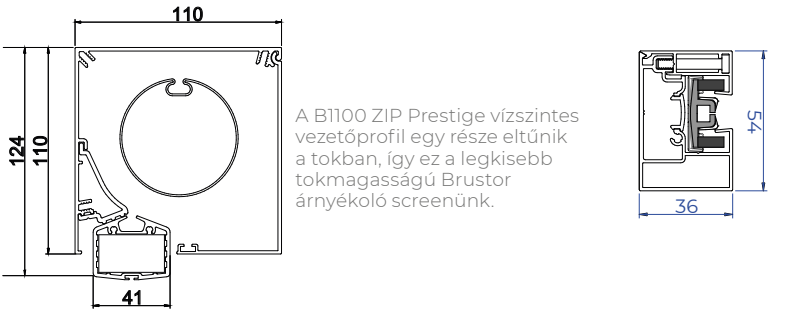

A szabadalmaztatott műszaki megoldásnak köszönhetően a forgó tengely könnyen eltávolítható a szövet vagy a motor cseréje esetén.




# B1200 ZIP


NAGYMÉRETŰ ABLAKOKHOZ

A B1200 ZIP screen ideális napvédő megoldás a nagyobb üvegfelületekkel kialakított otthonokban. A rolók már azelőtt blokkolják a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az üveget, így biztosítják, hogy a helyiségek soha ne legyenek kellemetlenül melegek. Ráadásul anélkül csökkentik a tükröződést a TV készüléken vagy a számítógép képernyőjén, hogy akadályoznák a kilátást. Mindent egybevetve ezek az árnyékolók jelentősen növelik otthona kényelmét és energiahatékonyágát, szükségtelenné téve a légkondicionáló berendezéseket a helyiségekben.

- Új építésekhez terveztük
- A tok és az oldallefutó sínek süllyesztve beépíthetők
- A vízszintes vezetőprofil eltűnik a tokban
- Az árnyékolót az ablakokkal együtt kell beszerezni
- Könnyű hozzáférés a forgó tengelyhez és a szövethez

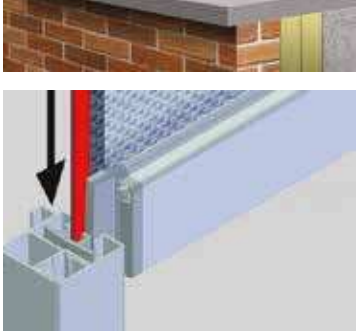


SUN PROTECTION

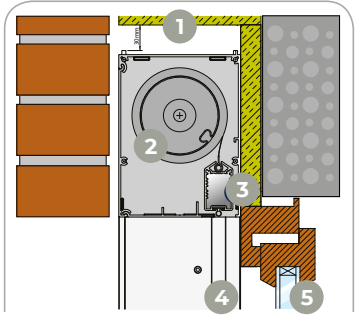

- 1 Falazat homlokzatburkolattal
- 2 Görgős tengely
- 3 Vízszintes vezetőprofil
- 4 Oldallefutó sín
- 5 Nyílászáró

## SZÍNEK



OPCIÓK

Minden RAL színben kapható.

## MÉRETEK


|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | Sergé 600 – Soltis 86 – Soltis 92 – Blockout Lunar (fényzáró) |
|  | 3,50 m-ig                                                     |
|  | 5 m-ig 1 egység, sorolható max. 7,2 m-ig                      |
|  | Somfy motor távirányítóval (IO vagy RTS)                      |



# SAROKÁRNYÉKOLÓ

NAPVÉDELEM SAROKABLAKOKRA

A Brustor sarokrolókat kifejezetten a derékszögben találkozó üveglablakokhoz terveztük. Az áramvonalas profil tiszta kilátást biztosít a szabadba, a screenek pedig egyszerre emelkednek és süllyednek, így biztosítják az egyenletes árnyékeloszlást a lakótérben. A sarokárnyékolók szögletes, téglalap alakú tokja tökéletesen kompatibilis más Brustor screenekkel.

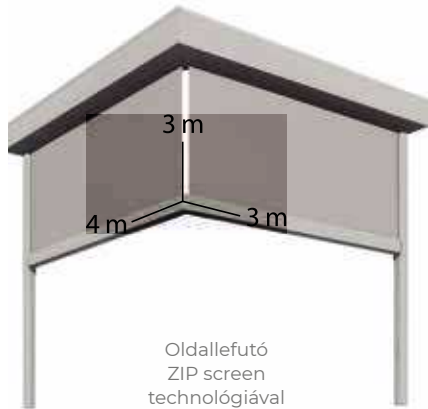

**SZÍNEK**

BRUSTOR FEHÉR

RAL 9001

ANO 20 µm

RAL 7016 TX

RAL 8019


OPCIÓK

**B1100 C ZIP**

3 m-ig

4 m-ig 1 egység, sorolható max. 7,2 m-ig

Somfy motor távirányítóval (RTS vagy IO)

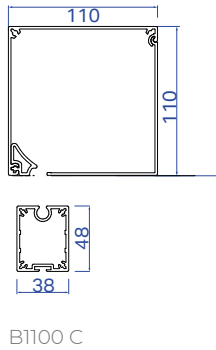

B1100 C



# BELTÉRI ÁRNYÉKOLÓK

TÖKÉLETES BELTÉRI NAPVÉDELEM

A Brustor beltéri árnyékolók elrejtethők a falba, így kivételesen elegáns dizájnnal büszkélkedhetnek. Bentről nagyszerű kilátás nyílik a kertre, miközben a kíváncsi tekintetek sem zavarják meg a lakók nyugalmát. Amennyiben projektor anyagot választ, ki is vetítheti a kedvenc filmjeit, és saját házimozi rendezhet be. Praktikus választás, mely gondoskodik a szórakoztatásról is! Ideális megoldás nagy – akár 18 m<sup>2</sup>-es – üveglablakokhoz.

Elegáns és praktikus  
Beltéri használatra



**SZÍNEK**

BRUSTOR FEHÉR

RAL 9001

ANO 20 µm

RAL 7016 TX

RAL 8019

OPCIÓK

**MÉRETEK**

Sergé 600 – Soltis 86 – Soltis 92 – Blockout Lunar (fényzáró)

max. 6 m

0,80 m – 6 m (nem sorolható)

18 m<sup>2</sup>

motor

\*Manuális mozgatás opcionálisan választható egyes méretek esetén.





# EGYÉB ÁRNYÉKOLÓK

B25 78. oldal

B27 81. oldal

B2100 82. oldal

B128 83. oldal

TOPSCRENEK 84. oldal




# B25 STANDARD/ELITE/PRESTIGE

A KLASSZIKUS NAPELLENZŐ

A B25 a klasszikus Brustor megoldás, mely továbbra is a legkeresettebb behúzható teraszárnyékoló napellenző. Népszerűségét az egyszerű felépítésnek, az időtlen designnak, valamint a páratlanul könnyű használatnak köszönheti.



TOKMÉRETEK

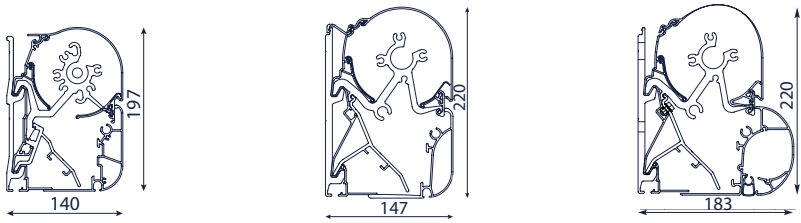

B25

B25 ELITE/  
PRESTIGE

B25 ELITE /  
PRESTIGE  
VALANCE\*

\*Valance: kiegészítő függőleges roló

| MÉRETEK | STANDARD                                                 | ELITE                                                     | PRESTIGE                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|         | min. 2,5 m – max. 14 m<br>(Sorolható. 1 egység max. 7 m) |                                                           | min. 3,49 m – max. 14 m<br>(Sorolható. 1 egység max. 7 m) |
|         | kinyúlás: 1,50 m – 2 m<br>2,50 m – 3 m*                  | kinyúlás: 1,50 m – 2 m<br>2,50 m – 3 m – 3,50 m – 3,75 m* | kinyúlás:<br>3 m – 3,50 m – 3,75 m*                       |
|         | tok: 19,70 cm magas x 14 cm mély                         |                                                           | tok: 22 cm magas x 14,70 cm mély                          |
|         | Somfy IO vagy RTS motor távirányítóval                   |                                                           |                                                           |

\*A kinyúlás mértéke a technikai textil szélességétől függ.

STANDARD/ELITE SZÍNEK

BRUSTOR  
FEHÉR

RAL  
9001

ANO  
20 µm

RAL  
7016 TX

RAL  
9005 TX

OPCIÓK

PRESTIGE SZÍNEK

A Prestige minden  
RAL színben kérhető.






# B27 STANDARD/ELITE/PRESTIGE


A MODERN ÉLETHEZ TERVEZVE

A B27 árnyékolót minden elemében a mai életvitelhez és igényekhez terveztük. Elegáns kialakításának köszönhetően a tok precízen és stílusosan illeszkedik az épületek homlokzatához.

## TOKMÉRETEK



B27



B27 ELITE/PRESTIGE

SUN PROTECTION



| MÉRETEK | STANDARD                                                 | ELITE                                                     | PRESTIGE                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|         | Min. 2,5 m – max. 14 m<br>(Sorolható. 1 egység max. 7 m) |                                                           | Min. 3,49 m – max. 14 m<br>(Sorolható. 1 egység max. 7 m) |
|         | Kinyúlás: 1,50 m – 2 m<br>2,50 m - 3 m*                  | Kinyúlás: 1,50 m – 2 m<br>2,50 m – 3 m – 3,50 m – 3,75 m* | Kinyúlás:<br>3 m – 3,50 m – 3,75 *                        |
|         | Tok: 19,70 cm magas x 14 cm mély                         |                                                           | Tok: 22 cm magas x 14,70 cm mély                          |
|         | Somfy IO vagy RTS motor távirányítóval                   |                                                           |                                                           |

\*A kinyúlás mértéke a technikai textil szélességétől függ.

## STANDARD/ELITE SZÍNEK

BRUSTOR  
FEHÉR

RAL  
9001

ANO  
20 µm

RAL  
7016 TX

RAL  
9005 TX

OPCIÓK

## PRESTIGE SZÍNEK

RAL

A Prestige minden RAL színben kérhető.



# B2100

ÁRNYÉKOLÓMEGOLDÁS ÜZLETPORTÁLOKRA



A viharálló B2100 ejtőkaros (drop-arm) árnyékoló ideális az üzletek homlokzatára. Véd a napfénytől, és megakadályozza a tükröződést, valamint a termékek kifakulását.

A technikai textil teljesen eltüntethető a tokban, maximalizálva a kilátást.

Az 2100 árnyékolókat a cégnév vagy az üzlet logójával nyomtatva is rendelheti. Szeretné még inkább személyre szabni árnyékolóját?

Válasszon a színek és napvédő anyagok széles kínálatából!

## SZÍNEK



## MÉRETEK

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Screen (Sergé), Soltis, Acryl textil                                        |
|  | 0,65 m - 5 m (Sorolható 1 egység max. 6 m)                                  |
|  | 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m (szélességtől és a textil típusától függően) |
|  | Akár 90° vagy 135° fokba                                                    |
|  | IO vagy RTS motor (opcionálisan manuális hajtókar)                          |
|  | 12,80 cm x 13,20 cm                                                         |

# B128

NAGYOBB TERASZOKHOZ, TÉLIKERTEKHEZ




A B128 télikertekre és üvegtetőkre szerelhető textilfedés áramvonalas, stílusos megoldást kínál a kifejezetten nagy felületekre. A támasztékok közvetlenül a terasztető tartószerkezetére rögzíthetők, és több egység felszerelése esetén egymás mellé is szerelhetők (sorolhatók). A zseniális ZIP rendszer gondoskodik arról, hogy a szövet az oldalsó sínekben biztonságosan feszes maradjon – ennek köszönheti rendkívüli ellenállóképességét az erős széllel szemben.

## SZÍNEK



## MÉRETEK

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | max. 6 m                |
|  | max. 5 m                |
|  | Somfy RTS vagy io motor |

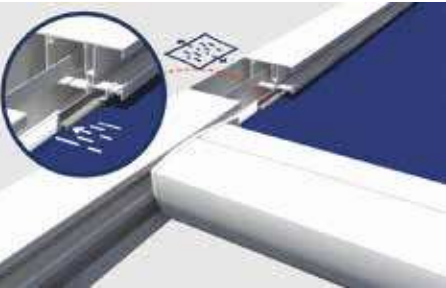

A ZIP screen technológia biztosítja a folyamatos feszítést, és stabilan tartja a textilt a sínekben.



# TOPSCREENEK

KOMPAKT TÉLIKERT NAPELLENZŐK

A felső árnyékolók kompakt napvédelmet kínálnak döntött ablakokhoz, tetőablakokhoz és télikertekhez. A ZIP screen technológia intelligens rugórendszere minden helyzetben feszesen tartja az anyagot, még erős szélben is. A Brustor topscreenek megfelelnek a legszigorúbb európai szélállósági szabványoknak.

- Extrém szélállóság
- Kiváló minőségű fényvédő vagy sötétítő szövet



## SZÍNEK



## MÉRETEK

|  |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | Soltis 86 – Soltis 92 – Sergé 600 Solar/Lunar (fényzáró) |
|  | Sorolható, 1 egység max. 3 m                             |
|  | 3 m-ig                                                   |
|  | 0 – 90°                                                  |
|  | Motor kapcsolóval vagy távirányítóval                    |
|  | 11x11 cm                                                 |





MŰSZAKI  
TEXTILEK

ELÉRHETŐ VÁLASZTÉK

|            | AKRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POLIÉSZTER                                                                                                                          | ÜVEGSZÖVET                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOLLEKCIÓK | Dickson Orchestra<br>Sattler Elements Solid 314<br>Sattler All-Weather<br>Sattler Lumera Landscape                                                                                                                                                                                               | Soltis 86<br>Soltis 88<br>Soltis 92<br>Soltis 96                                                                                    | Sergé 600<br>Sergé 1%<br>Sergé 600 Solar / Lunar<br>fényzáró                                                                                                                                                                                                            |
| ANYAG      | 100%-ban rothadásálló<br>polikarbonát szálakból szöve                                                                                                                                                                                                                                            | Poliészter textil szövet<br>„Precontraint Ferrari”<br>technológiával gyártva                                                        | 42% üvegszövet + 58% PVC                                                                                                                                                                                                                                                |
| ELŐNYÖK    | <div><div>✔ Vízlepergető</div><div>✔ Minimális karbantartást igényel a rothadás-, penész- és szennyeződés elleni kezelésnek köszönhetően</div><div>✔ 100%-ban színtartó</div><div>✔ 100%-ban ellenáll az UV-sugárzásnak (UPF 50+ címkével)</div><div>✔ Kiváló vizuális élményt nyújt</div></div> | <div><div>✔ Vízáteresztő</div><div>✔ Alaktartó</div><div>✔ Színtartó</div><div>✔ Tartós</div><div>✔ Könnyen tisztítható</div></div> | <div><div>✔ Alaktartó</div><div>✔ Könnyen tisztítható</div><div>✔ Rendkívül szél- és időjárásálló</div><div>✔ Kifelé akadálytalan kilátást, befelé korlátozott betekintést nyújt</div><div>✔ Színtartó</div><div>✔ Nem ereszti át a nedvességet, penészálló</div></div> |
| ALKALMAZÁS | Behúzható textildedéshez<br>Kinyúló textildedéshez<br>Télikertek textildedéséhez                                                                                                                                                                                                                 | Screenekhez<br>Kinyúló textildedéshez<br>Télikertek textildedéséhez<br>Behúzható textildedéshez                                     | Screenekhez                                                                                                                                                                                                                                                             |




|              | TELJESEN ZÁRT TOK | 2 ACÉL KAR 66 MM 5 BEAUFORT | 4 ACÉL KAR 71 MM 5 BEAUFORT | 4 ACÉL KAR 73 MM 6 BEAUFORT | MAXIMÁLIS SZÉLESSÉG | MAXIMÁLIS KINYÚLÁS | MOTOR KAPCSOLÓVAL | MOTOR TÁVIRÁNYÍTÓVAL | MOTOR VÉSZFUNKCIÓVAL | LED CSÍKKAL KIEGÉSZÍTETT KAR | INTEGRÁLT LED SPOT A HAJLATBAN | LED CSÍK A TOK ALATT | BRUSTOR FEHÉR                 | RAL 9001 KRÉMSZÍN | RAL 7016 ANTRACITSZÜRKE SZERKEZET | ANODISED 20 µM | RAL 9005 TX | ROLÓ  | MOTOROS ROLÓ |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------|--------------|
| B25          | ✔                 | ✔                           |                             |                             | 14                  | 3                  | ✔                 | ✔                    | opció                |                              |                                | opció                | ✔                             | ✔                 | ✔                                 | ✔              | ✔           | opció |              |
| B25 Elite    | ✔                 |                             | ✔                           |                             | 14                  | 3,75               | ✔                 | ✔                    | opció                | opció                        |                                | opció                | ✔                             | ✔                 | ✔                                 | ✔              | ✔           | opció | opció        |
| B25 Prestige | ✔                 |                             |                             | ✔                           | 14                  | 3,75               |                   | ✔                    | opció                |                              | opció                          | opció                | BÁRMELY RAL SZÍN FELÁR NÉLKÜL |                   |                                   |                |             | opció | opció        |
| B27          | ✔                 | ✔                           |                             |                             | 14                  | 3                  | ✔                 | ✔                    | opció                |                              |                                | opció                | ✔                             | ✔                 | ✔                                 | ✔              | ✔           | opció |              |
| B27 Elite    | ✔                 |                             | ✔                           |                             | 14                  | 3,75               | ✔                 | ✔                    | opció                | opció                        |                                | opció                | ✔                             | ✔                 | ✔                                 | ✔              | ✔           | opció |              |
| B27 Prestige | ✔                 |                             |                             | ✔                           | 14                  | 3,75               |                   | ✔                    | opció                |                              | opció                          | opció                | BÁRMELY RAL SZÍN FELÁR NÉLKÜL |                   |                                   |                |             | opció |              |



# OPCIÓK

## AZ ÖN PERGOLÁJÁNAK TESTRESZABÁSÁHOZ

A még nagyobb kényelem érdekében a terasztetőt az Ön egyedi igényeinek megfelelően további megoldásokkal is kiegészíthetjük. A Brustor ehhez extra tartozékok széles választékát kínálja. Az igazán otthonos hangulat megteremtéséhez kérhet beépített LED világítást, hőszugárzókkal pedig hűvös estéken is kellemes melegen tarthatja a teraszát. Az árnyékoló rolókat a kedvenc színeiben is elkészítjük, sőt tovább fokozhatja a kényelmét beépített hangszórókkal és elektromos csatlakozó aljzatokkal. Nálunk bármilyen megoldható!

LED szalagok  
a lamellákban2200 W-os  
hőszugárzóLED spotok  
a keretbenIntegrált  
LED világítás  
az eresz mentén,  
felfelé/lefelé  
irányulóBluetooth  
hangszóró2000 W-os  
hőszugárzóIntegrált  
elektromos  
csatlakozó  
aljzatOpcionális tolópanelek fa  
vagy alumínium zsalugáterrel

Tansun (3000 W)



Heatstrip (2400 W)



Vauni kandalló (bioetanol)



### 1 Integrált vagy keretre szerelt árnyékoló rolók (screenek)

Az elegáns, integrált vagy keretre szerelt árnyékoló rolók a lehető legnagyobb védelmet nyújtják a nap, a szél és a rovarok ellen. Széles színválasztékban kaphatók.

### 2 Teraszfűtés

Kiváló formatervezésű fűtőmegoldás a hűvösebb estékre. Több egység beszerelése is megoldható. A hőszugárzók távvezérléssel is működtethetők. Fekete, fehér vagy eloxált ezüst kivitelben kapható.

### 3 LED világítás

Indirekt (felfelé irányított) és direkt (lefelé irányított) világításmegoldások széles választékát kínáljuk. A lamellákba szabályozható fehér vagy RGB LED szalagként vagy LED spotként is beépíthető világítás.

### 4 Bluetooth hangszóró

Fröccsenésálló IP65 Bluetooth hangszóró fekete vagy fehér színben.

### 5 Integrált, vízmentes csatlakozó aljzat

Fröccsenésálló IP54-es elektromos aljzat belül és kívül.



## TECHNIKAI RÉSZLETEK, ELŐNYÖK

Modern kialakítás  
látható csavarozás  
nélkül



Szabadalmaztatott  
sarokerősítés  
az oszlopban a  
szilárd szerkezet  
érdekében



Szabadalmaztatott  
LED szalagok  
a lamellákban




Szabadalmaztatott,  
láthatatlan  
és állítható  
talpcsatlakozás az  
egyenetlenségek  
kiküszöbölésére



## VÍZELVEZETÉS A LÁBAKBAN

Az Ön igényeinek megfelelően háromféle vízelvezetési mód választható. Az alap kivételben a vízelvezetés az oszlop lábánál történik, de választhatja az acél oszloptalpon át a csapadékgyűjtő rendszerbe vezető vagy a lábak oldalán történő vízkivezetési megoldást is.


- 1 Szabványos vízelvezetés az oszlop lábánál
- 2 Vízelvezetés talajrögzítésen keresztül
- 3 Opcionális vízelvezetés oldalra

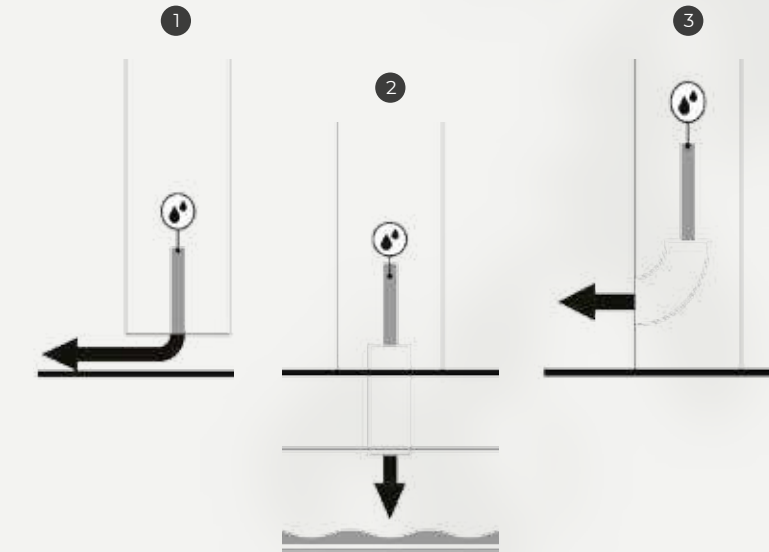

## RÖGZÍTÉSEK

A terasztető típusától, elhelyezkedésétől és az időjárási viszonyoktól függően különféle rögzítési módok alkalmazhatók. Az egyszerre erős, ám karcsú kialakítású terasztetők így minden esetben sziklaszilárdságúak.

- A Szabványos lábtámasz B Megerősített lábak C Talpcsatlakozás 20×20 cm D Sarok talpcsatlakozás 20×20 cm E Talajrögzítés

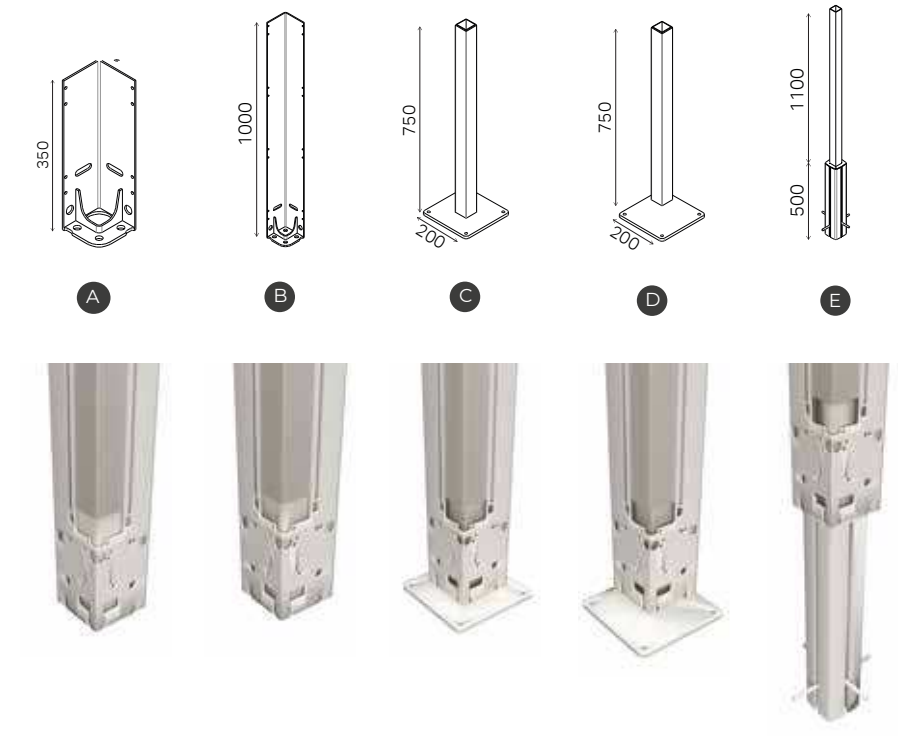



# TÍPUSOK

## VÁLASZTHATÓ SZERKEZETEK

A terasztető típusától függően különféle felépítésű szerkezetek kaphatók. Bizonyos típusokhoz ajtóprofil, a homlokzathoz rögzített verzió, L alakú vagy csillag alakú szerkezet is választható.

|                                                                                                                                 | B128 | B128 XL | B150 (XL) | B200 (XL) | B250 XL | B300 | B600 S | B720 | B700 | B800 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|---------|------|--------|------|------|------|
|  Csak tető                                     |      |         | ✔         | ✔         | ✔       | ✔    | ✔      |      |      |      |
|  Szabadon álló verzió                          |      |         | ✔         | ✔         | ✔       | ✔    | ✔      |      |      |      |
|  Szabadon álló túlnyúlással                    |      |         |           | ✔         | ✔       |      |        |      |      |      |
|  Osztott tető                                  |      |         |           | ✔         | ✔       | ✔    |        |      |      |      |
|  Osztott tető ajtóprofillal                    |      |         |           | ✔         | ✔       |      |        |      |      |      |
|  Hosszirányban vagy keresztirányban sorolt     | ✔    | ✔       | ✔         | ✔         | ✔       | ✔    |        |      |      |      |
|  L alakú szerkezet                             |      |         |           | ✔         | ✔       |      |        |      |      |      |
|  Csillag alakú szerkezet                       |      |         |           | ✔         | ✔       | ✔    |        |      |      |      |
|  Homlokzathoz rögzített verzió                | ✔    | ✔       | ✔         | ✔         | ✔       | ✔    | ✔      | ✔    | ✔    | ✔    |
|  Homlokzathoz rögzített verzió ajtóprofillal |      |         | ✔         | ✔         | ✔       |      | ✔      |      |      | ✔    |
|  Homlokzathoz rögzített verzió túlnyúlással  |      |         | ✔         | ✔         | ✔       |      |        |      |      |      |

## OPCIÓK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK

| ALAP                                                     | B128                       | B128 XL                    | B150               | B150 XL            | B200           | B200 XL                        | B250 XL         | B300                         | B600 S Screen   | B700                            | B720         | B800           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| Lamellák                                                 |                            |                            | 16 cm              | 21 cm              | 16 cm          | 21 cm                          | 21 cm           |                              | 21 cm           |                                 | 21 cm        |                |
| Tetőüveg                                                 |                            |                            |                    |                    |                |                                |                 |                              |                 | VSG 66,2; 55,2                  |              | VSG 66,2; 55,2 |
| Szővet                                                   | ✔                          | ✔                          |                    |                    |                |                                |                 | ✔                            |                 |                                 |              |                |
| Elhúzható tető                                           | ✔                          | ✔                          |                    |                    |                |                                |                 | ✔                            | ✔               |                                 |              |                |
| Ereszcsatornák száma                                     | vízszintes vezető profil   | vízszintes vezető profil   | 2 (3-4 opcionális) | 2 (3-4 opcionális) | 4              | 4                              | 4               | 4                            | 4               | 4                               | 4            | 4              |
| Szerkezetbe integrált ereszcsatorna                      |                            |                            | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Homlokzathoz rögzített / 2 láb                           | ✔                          | ✔                          | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Szabadon álló / 4 láb                                    |                            |                            | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               |                                 |              |                |
| Hosszirányban sorolt                                     |                            |                            | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               |                              |                 |                                 |              |                |
| Keresztirányban sorolt                                   | ✔                          |                            |                    |                    | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            |                 |                                 |              |                |
| Max. méretek / 1 tetőelem                                | H 6 m×Sz 5 m               | H 6 m×Sz 5 m               | H 6,04 m×Sz 3,5 m  | H 5,95 m×Sz 4,5 m  | H 7 m×Sz 3,5 m | H 7 m×Sz 4 m<br>H 6 m×Sz 4,5 m | H 6,06 m×Sz 4 m | H 7 m×Sz 4 m<br>Sz 4 m×H 7 m | H 6,09 m×Sz 4 m | H 6 m×Sz 2,5 m                  | H 6 m×Sz 7 m | H 7 m×Sz 4 m   |
| Max. méretek / 2 tetőelem (4 lábbal)                     |                            |                            |                    |                    | H 6 m×Sz 6 m   | H 6 m×Sz 6 m                   | H 6 m×Sz 6 m    | H 6 m×Sz 6 m                 |                 | H 5 m×Sz 5 m<br>vagy H6 m×Sz4 m | H 6 m×Sz 6 m |                |
| Fehér texturált szín, RAL 9016                           | ✔                          | ✔                          | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Antracit szürke texturált szín, RAL 7016                 | ✔                          | ✔                          | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Kvarc szürke RAL 7039 szabvány szerint texturált         |                            |                            |                    |                    |                | ✔                              |                 |                              |                 |                                 |              |                |
| Brustor Connect App                                      |                            |                            |                    |                    |                |                                |                 |                              | ✔               |                                 |              |                |
| EXTRA                                                    | B128                       | B128 XL                    | B150               | B150 XL            | B200           | B200 XL                        | B250 XL         | B300                         | B600 S Screen   | B700                            | B720         | B800           |
| Tetszőleges RAL színek                                   | ✔                          | ✔                          | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Keretbe épített árnyékoló roló (screen)                  |                            | ✔                          |                    |                    | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Keretre szerelt árnyékoló roló (screen)                  | ✔                          |                            | ✔                  | ✔                  |                |                                |                 |                              |                 |                                 |              |                |
| Dimmelhető fehér LED szalag/lamellákban                  |                            |                            | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               |                              | ✔               |                                 | ✔            |                |
| Nem dimmelhető fehér LED szalag/lamellákban              |                            |                            | ✔                  | ✔                  |                |                                |                 |                              |                 |                                 |              |                |
| Dimmelhető RGB LED szalag/lamellákban                    |                            |                            |                    | ✔                  |                | ✔                              | ✔               |                              |                 |                                 |              |                |
| Dimmelhető fehér LED szalag/szerkezetbe építve           | Oszlop/gerenda és merevítő | Oszlop/gerenda és merevítő | ✔                  | ✔                  |                |                                |                 |                              |                 |                                 |              |                |
| Dimmelhető RGB LED szalag/szerkezetbe építve             | Merevítő és gerenda        | Merevítő és gerenda        | ✔                  | ✔                  |                |                                |                 |                              |                 |                                 |              |                |
| Indirekt LED világítás az ereszekben (felfelé irányuló)  |                            |                            |                    | ✔                  | ✔              | ✔                              |                 | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            |                |
| Direkt LED világítás az ereszekben (lefelé irányuló)     |                            |                            | ✔                  | ✔                  |                |                                |                 |                              |                 |                                 |              |                |
| Indirekt LED világítás a szerkezetben (felfelé irányuló) |                            |                            |                    |                    |                |                                |                 |                              |                 |                                 |              |                |
| Spotok a szerkezetben                                    |                            |                            |                    |                    | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Eső és/vagy hóérzékelő                                   | szélérzékelő               | szélérzékelő               | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Bluetooth hangszórók                                     |                            |                            | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Elektromos csatlakozó aljzat az oszloban                 |                            |                            | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Teraszfűtés                                              | ✔                          | ✔                          | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Talajrögzítés                                            |                            | ✔                          | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Padlólemez / Sarok padlólemez                            | ✔                          | ✔                          | ✔                  | ✔                  | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |
| Ajtóoszlop                                               |                            | ✔                          |                    |                    | ✔              | ✔                              | ✔               | ✔                            | ✔               | ✔                               | ✔            | ✔              |



# MINŐSÉG ÉS GARANCIA

A BRUSTOR GARANTÁLJA A MINŐSÉGI FELÜLETET

## BEVONAT

Alapesetben a Brustor terasztetők csak szabványos színekben érhetők el. Ha azonban Ön más árnyalatot képzelt el, bármely Brustor terasztetőt tetszőleges színben tudjuk szállítani.

Az általunk használt, kiváló minőségű porfestéssel létrehozott felületképzés Qualicoat minősítéssel rendelkezik. A Brustor Cleaning Kit segítségével még tovább növelheti a porszórt alkatrészek élettartamát.



## SZÖVETEK

Árnyékoló rolóink és üvegszálas textiljeink széles szín- és mintaválasztékban kaphatók. A részletekről érdeklődjön munkatársunknál. A Brustor által beépített szövetek lángterjedés állóság szerinti besorolása M2 (NF P 92-501 szerint).



## 5 ÉV BRUSTOR GARANCIA

A Brustor Magyarország Kft. a pergolák és a Sunprotection termékek alkatrészeire, valamint a mozgató motorokra 5 év jótállást vállal.

A screen anyagok esetében az értékcsökkenés figyelembevételéről, továbbá a részletes jótállási feltételekről a jótállási és használati útmutató ad részletes felvilágosítást.

Kivételek: LED világításra és teraszfűtésre 2 év garanciát, az elektronika kára 3 év garanciát adunk.



## CE JELÖLÉS

Minden Brustor árnyékoló termék megfelel az európai szabványoknak.





# TERASZTETŐK A VENDÉGLÁTÓIPAR SZÁMÁRA



A Brustor pergolák kiválóan megfelelnek vendéglátóipari egységek árnyékolására. A B200 (XL) és B250 XL típusok például könnyen felállíthatók többféle kombinációban: szabadon állón, homlokzathoz rögzítve, beépítve, csatolva, illetve csillag alakú vagy L alakú szerkezetben.

Vendégei kényelmét számos további extra kiegészítővel növelheti, a szélálló screenektől és a szabályozható LED világítástól egészen a teraszfűtésig. A Brustor mindazt biztosítja, mellyel kellemes, minőségi kültéri területet alakíthat ki. Üzleti szempontból is rendkívül előnyös, ha vendégei az időjárástól függetlenül, mindig jól érezhetik magukat a hangulatos teraszon.







# INFORMÁCIÓK TERVEZŐKNEK

**Tervezés** 100. oldal

**Támogatás** 102. oldal

**Minőség** 104. oldal



# TERVEZÉS

## Eligazodás a pergolák világában

A Brustor teraszrendszerek komplex megoldásokat foglalnak magukban, ezért az első lépés minden esetben a megfelelő alaptípus kiválasztása. Pergolának nevezzük gyűjtőfogalomként a kínálatunkban szereplő teraszfedéseket, a tető anyagától, szerkezetétől, technikai jellemzőitől függetlenül. A választáshoz feltétlenül szükség van a beépítési körülmények, az esztétikai igények és a használati szokások ismeretére.

A legtöbb Brustor pergola mozgatható tetőlamellával rendelkezik. A tetőlamellák döntésével szabályozható légmozgás által biztosított hűtőhatás teszi ezt a technikai megoldást a legnépszerűbbé. A lamellák fokozatmentesen állíthatók 0-135 fok tartományon belül. A légmozgás már 5 fokos nyitásnál elindul, a további fordítási tartománynak a tájolás és a napszak szempontjából van jelentősége. Lehetséges típusok: B150 (XL), B200 (XL), B250 (XL), B600 S, B720.

A technikai textil esetében nem alakul ki a természetes légmozgáson alapuló hűtőhatás, azonban az árnyékoló könnyen nyithatóvá tehető. Ezért különösen ajánlott olyan teraszokon, ahol nincs erős benapozás (pl. észak, észak-kelet, észak-nyugati fekvésű), eső elleni védelmet azonban szeretnénk. Szélállósága ennek a típusnak a legkisebb. Lehetséges típusok: B300, B128.

A tető teljes nyithatósága, mely leggyakrabban a medencefedéseknél merül fel igényként, a lamellás pergola esetén is elérhető, ha a Brustor B600 S típust választja. Az üvegtető felső oldali ZIP Screen árnyékoló beépítésével válik kompromisszummentes megoldássá. A B128 szerkezet használatával növelhető és csökkenthető a bejutó fény mennyisége. Nyitott állapotban az átlátszó üvegtetőn keresztül teljes benapozás érhető el a teraszhoz kapcsolódó belső terekben. Lehetséges típusok: B700, B800. A lamellás tetők eső esetén bezárnak, alattuk sötétebb lesz, ezzel szemben az üvegtető a teljes rendelkezésre álló fény mennyiséget átengedi, kibővítve ezzel a terasz használhatóságát. Védelmet nyújt az eső ellen anélkül, hogy közben be kellene sötétíteni. Az üveg és lamellás szerkezet kombinációja nyújtja a legszélesebb körű felhasználhatóságot. Lehetséges típus: B720.



## Tervezés 3 lépésben

### 1. lépés: A pergolák gyártási méretkorlátainak ellenőrzése

A pergolákat egyedi méretben gyártjuk, ezért a minimum és maximum magasság/szélesség/hosszúság méretek ismerete elegendő a tervezéshez. A pergolák magassága maximum 320 cm lehet, de ezt a méretet csak különösen indokolt esetben tervezzük, az árnyékoló hatás csökkenése okán. Mindig figyelembe kell venni a mozgó (nyíló) alkatrészek helyigényét a teljes mozgástartományban.

A tervezéshez kérje szaktanácsadónk segítségét! A lehetséges maximális méretek megtalálhatók az összefoglaló táblázatban.

### 2. lépés: A vízelvezetés tervezése

A pergolák lamelláiról, a tetővászronról, és az üvegtetőről is a felső vízszintes gerendában elrejtett esőcsatornák gyűjtik össze a vizet. A függőleges vízelvezetés oszlopokon keresztül történik. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy minden megkezdett 15 négyzetméter tetőfelülethez tartozzon egy vízelvezető funkcióval szerelt oszlop. Az összegyűjtött víz az oszlop alján távozik a szabadba, vagy rejtett kialakítással bekötésre kerül a csapadékvízgyűjtő hálózatba. A födémáttörésbe épített pergola rejtett vízelvezetését az épület függőleges tartószerkezetébe, védett helyen elhelyezett cseppmentes csatlakozásokkal szerelt PVC lefolyócsőbe kell bekötni. A födémáttörés és a vízelvezetési csatlakozási pont geometriai méretét pontosan meg kell tervezni és a kivitelezést is hasonló gondossággal kell végezni. A vízelvezető rendszer teljes hosszában biztosítani kell a karbantartás, tisztítás lehetőségét.

### 3. lépés: A fal- és padló-csatlakozás tervezése

Az épület mellé épített pergolák esetén lehetőség van tartóoszlopok elhagyására ott, ahol a homlokzathoz a teherbíró rögzítés kivitelezése technikailag megoldható. A homlokzatok fokozott hőszigetelési követelményei miatt a rögzítési pontokon is biztosítani kell a hőhídmentességet és a légtömörséget. A teherbíró és a hőszigetelési követelményeknek megfelelő rögzítési pontokat részletrajzokon ki kell dolgozni, és a homlokzat befejező munkálatainak készítésekor figyelembe kell venni. A pergola vízszintes gerendáinak rögzítésére szolgáló rögzítéstechnikai elemek, valamint a hőhídmentességet garantáló műszaki megoldások tervezéséhez kérje szaktanácsadónk segítségét. A kültérben álló pergola ellenáll a szélhátásnak, de csak méretezett teherbíró rögzítés esetén. Az oszlopokat minden esetben az aljzathoz kell csavarozni rozsdamentes kötőelemekkel. Teraszok, terasztetők esetén, továbbá minden olyan esetben, ahol a pergola aljzatát képező rétegrendben vízszigetelés van beépítve, a rögzítési pontokat pontosan meg kell tervezni. A rögzítő elemeket a vízszigetelésen vízhatlan megoldással kell átvezetni.



# TÁMOGATÁS

## 1. CAD fájlok

Brustor pergola tervezés egyszerűen – Magyarországon az ArchiCAD és az AutoCAD szoftverek a legnépszerűbbek, ezért mindkét szoftverhez elérhetővé tettük a szerkeszthető 3D modelleket és részletrajzokat. Kérdése van? Keresse bizalommal műszaki szaktanácsadónkat!

Elérhető: 2023. II. félévétől



## 2. 3D tervező

Tegye láthatóvá a pergolát megrendelője számára a Brustor 3D tervezővel! Több megoldás közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet, ezért fejlesztettük ki ezt a könnyen használható eszközt. A [www.brustormagyarorszag.hu](http://www.brustormagyarorszag.hu) weboldalon található 3D tervezővel könnyedén beillesztheti a legtöbb Brustor pergola-típust a meglévő épület fotójába vagy a ház látványtervébe anélkül, hogy el kellene merülnie a tervezési részletkérdésekben, ezzel időt takaríthat meg a megrendelővel történő egyeztetések során.



## 3. Automatizáció, okosotthon

Az okosotthon rendszerek az otthonunk egyre több rendszerét egy helyen, egy eszközzel, összehangolt módon működtetik. A korszerű okosotthon rendszerrel tervezett épület automatikusan kielégít különböző kényelmi igényeket, az energiatakarékossgági elvárásokkal összhangban. Az automatika a programozás által tudja, hogy mikor kell felkapcsolni a lámpát, elindítani a fűtést és leengedni a redőnyt.

A Brustor pergolákat a gyártó úgy fejlesztette ki, hogy az okosotthon rendszerekkel szabályozhatók legyenek, ezáltal megfeleljenek a legmagasabb szintű technológiai elvárásoknak. A Brustor a kényelmet szolgáló, a használatot megkönnyítő, és a pergola élettartamát növelő érzékelőket is beépít a termékeibe, melyek a napsugárzás iránya és intenzitása, a csapadékviszonyok és a hőmérséklet alakulásának függvényében önállóan dolgoznak, és állítják be a legoptimálisabb pozíciót.

## 4. Szakértői támogatás

A Brustor nem a standardizált méretekben és az egyforma épületekben hisz, hanem az egyedi, személyre szabott megoldásokban. A tervezés a különleges-megoldások esetén akkor vezet biztos eredményre, ha a gyártói tapasztalatok is beépülnek a tervekbe, ezért minden egyedi kialakítás (födémáttörésbe beépített pergola, extra nagy méretek) esetén kérje a gyártói ismeretekkel rendelkező műszaki szaktanácsadónk segítségét!



3D tervezőnk megnyitásához olvassa be a QR-kódot.





# MINŐSÉG

## Karcsú és finom részletmegoldások

Árnyékolóink a XXI. század építészeti formáival harmonizálnak. Az egyenes vonalak, derékszögű csatlakozások, függőleges és vízszintes vonalvezetés váltakozása a csatlakozó szerkezetektől is megköveteli ezt a formát az összhang megtartása érdekében.

A Brustor B700, B720, B800 termékei esetén is úgy sikerült megtartani a vízszintes vonalvezetést a szerkezet látszó részein, hogy a vízelvezetést biztosító lejtés mégis megvalósul a tető belső részeiben. Ez a tervezési bravúr teszi lehetővé, hogy az építész által megálmodott vonalvezetés egységét a hozzáépített terasz se bontsa meg.



## DOP (Teljesítménynyilatkozat)

A 305/2011/EU rendelet szerint a harmonizált szabvánnyal lefedett építési termékekre a gyártó köteles teljesítménynyilatkozatot adni. A teljesítménynyilatkozat az építési termék gyártója által kiállított dokumentum, mely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja. Elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. Az előírásoknak megfelelően termékeink rendelkeznek a Brustor nv, Muizelstraat 20, 8566 Gullegem által kiállított DOP-vel (declaration of performance).

A teljesítménynyilatkozat abban is segíti Önt, hogy a termék teljesítménye ellenőrizhető, és azonos műszaki megközelítés alapján összehasonlítható legyen más termékekkel.

## A szél és hó elleni védelem – biztonság bármilyen időjárás esetén

A Brustor különösen nagy gondot fordít a hosszú távon megbízható működés, a tartósság és az időjárás hatásainak ellenálló szerkezet tervezésére és gyártására.

A Brustor pergoláit szélcsatorna vizsgálatoknak vetik alá; ez a vizsgálat a garancia arra, hogy a szerkezetek stabilak maradnak hazánkban, még a legszélsőségesebb körülmények között is. A Brustor szerkezetek a szélcsatorna vizsgálaton is bizonyították magas ellenálló képességüket. A szerkezet és a lamellák 120-160km/h sebességű szélnek is ellenállnak, típustól függően. Nemcsak a szerkezet állékonyságára terjed tehát ki a garancia, hanem a lamellákra, a mozgó alkatrészekre is. A screenre használat szempontjából nem kizárólag árnyékolóként kell tekinteni, hanem szél-, és rovarok elleni védelemként is; a szélállósság ennél a konstrukciónál is biztosított 60 km/h szélsébség alatt.

Magyarországon a tartószerkezeteket, így a pergolákat is úgy kell tervezni, hogy a saját súlyukon kívül 125 kg havat is elbírnak tetőnégyzetméterenként. Amennyiben ezt a termék igazoltan teljesíti, nem szükséges télen – amikor a hóesés lehetősége fennál – a lamellákat nyitott állapotban tartani. A Brustor B800 pergola akár 300 kg/m<sup>2</sup> hóteher esetén is biztonságos megoldást nyújt.

## CE jelölés

A Brustor termékek CE jelöléssel rendelkeznek. A CE az egyetlen olyan jelölés, amely tanúsítja, hogy a termék megfelel a teljesítménynyilatkozatnak és az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében alkalmazandó követelményeknek. A CE jelölés építési terméken való elhelyezésével a gyártóknak az arra vonatkozóan vállalt felelősségüket kell jelezniük, hogy az adott termék megfelel a teljesítménynyilatkozatban foglaltaknak.



## SIKERES CSALÁDI VÁLLALKOZÁS

A Brustor egy családi vállalkozás, amely immár több évtizede kizárólag kiváló minőségű terasztetők, árnyékolók és rolók gyártására összpontosít. Az innováció, a minőség és az egyedülálló technológia továbbra is sikerünk kulcsa. Több éves tapasztalatunkat kamatoztatva ma már minden árnyékolási igényt kielégítünk.

## VEZETŐ SZEREP AZ EURÓPAI PIACON

A Brustor megalapítása óta az árnyékolók piacán erős nemzetközi szereplővé vált. A gyártás az 50 000 m<sup>2</sup>-es gullegemi (BE) gyártócsarnokunkban, és egy új, 25 000 m<sup>2</sup>-es Geluwe-i (BE) gyártócsarnokban történik, ahonnan termékeinket világszerte 30 országba szállítjuk. Raktárunk is folyamatosan bővül, így biztosítani tudjuk a rendelések gyors kiszállítását.

## KORSZERŰ BERENDEZÉSEK

A kiváló minőségű termékekhez olyan kiváló, óramű-pontosságú és olajozottan működő gépekre van szükség, amelyek képesek a legfejlettebb gyártási és összeszerelési technológiákat kezelni. A magasan képzett szakembereink által üzemeltetett, korszerű gépeink a precízió csúcsát jelentik, és magas termelékenységet garantálnak. Modern porfestő rendszerünkkel termékeink felületképzését is saját telephelyünkön végezzük.



## CE TANÚSÍTVÁNY

Valamennyi Brustor árnyékoló termék megfelel az európai biztonsági szabványoknak.



# BRUSTOR MAGYARORSZÁG

## SIKERÜNK TITKA – A MUNKATÁRSAINK

Dolgozóink jelentik számunkra a legfontosabb értéket. Képzett csapatunk minden tagját innovatív gondolkodásmód és cselekvés jellemzi. Akár a gépeinket üzemeltetik, akár értékesítési feladatokat látnak el, termékeket telepítenek vagy újabb technológiákat kutatnak, munkájukat a legnagyobb gondossággal és rugalmassággal végzik. Munkatársaink kivétel nélkül tapasztalt, motivált, ügyfélközpontú szakemberek, akik a minőséget és a vásárlói elvárásokat helyezik előtérbe. Vásárlóink visszajelzései alapján az értékesítő, felmérő és beépítő csapatunk igényes

megjelenésének, professzionális felszereltségének, precíz, tiszta munkavégzésének is köszönhető, hogy élén járunk az építőiparban.

## TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS EGY KÉZBEN

Az ajánlatkéréstől a kivitelezésig, cégünk mindvégig egy kézben tartja a folyamatokat: nincsenek alvállalkozóink vagy külsős partnereink. A minden részletre kiterjedő egyeztetés után építészeinkkel közösen megtervezzük, majd legyártatjuk az Ön egyedi igényeire szabott terméket, ezt követően pedig kollégáink segítségével felépítjük és beüzemeljük pergoláját.



A Brustor Magyarország Kft. a belga gyár hivatalos és kizárólagos kereskedelmi és kivitelezési partnere.

## AZ EGYEDI MEGOLDÁSOK SZAKÉRTŐI VAGYUNK

A vásárlói elképzelések, igények jellemzően a már használatban lévő épületek és teraszok élhetőbbé tétele céljából fogalmazódnak meg. Ilyenkor azonban a helyszín adottságai már nem minden esetben ideálisak. Ebben az esetben van szükség azokra a kreatív és egyben biztonsággal alkalmazott, speciális műszaki megoldásokra, melyekre különösen büszkék vagyunk. Szakértő csapatunk nem riad vissza az egyedi kialakításoktól, melyek adott esetben nem a szokványos megoldások közé tartoznak. Ügyfeleink visszajelzése alapján ez jelenti cégünk egyik legnagyobb erősségét.





# BEMUTATÓTERMÜNK

Szeretettel várjuk Önt személyesen is budapesti bemutatótermünkben (1036 Budapest, Bécsi út 77-79.), ahol nyugodt körülmények között, közösen tervezhetjük meg az igényeinek megfelelő árnyékolómegoldást.



**Brustor Magyarország projekt**  
B600 váz RAL 9016 ST, lamellák RAL 9016 ST



**Brustor Magyarország projekt**  
B150 XL váz RAL 9016 ST, lamellák RAL 9016 ST



**Brustor Magyarország projekt**  
B300 pergola PVC 650 szürke ponyvával, Sergé 600 Grey/white pearl grey oldalárnyékolóval. B27 ELITE árnyékoló textil, Dickson Souris Chiné (ORC 8396) Grey



**Brustor Magyarország projekt**  
B150 XL váz RAL 7016 ST, lamellák RAL 7016 ST





Brustor Magyarország Kft.  
1036 Budapest, Bécsi út 77-79.  
[www.brustormagyarorszag.hu](http://www.brustormagyarorszag.hu)  
[info@brustormagyarorszag.hu](mailto:info@brustormagyarorszag.hu)

Értékesítés:

+36 20 368 1640

+36 20 365 4558

+36 20 424 4745

+36 30 641 9332

 [www.facebook.com/brustormagyarorszag](https://www.facebook.com/brustormagyarorszag)

 [www.instagram.com/brustor\\_magyarorszag/](https://www.instagram.com/brustor_magyarorszag/)



Katalógusunkat  
digitálisan is  
megtekintheti  
a QR-kód  
beolvasásával.



Szabadtéri árnyékolók



Árnyékoló technikai textilek



Oldalárnyékolók



Árnyékoló rolók