



PREFA ERESZCSATORNA

ÁTGONDOLT MŰSZAKI
MEGOLDÁSOKKAL

100%
EREDETI
TARTOZÉKOK



WWW.PREFA.COM



PREFA ERESZCSATORNA

Garantált rozsdamentesség évek múltán is

A PREFA a teljes, alumínium vízvezetési rendszert – a szerelési tartozékokkal együtt, egyetlen kézből kínálja – a függő ereszcsonától a négyszögszelvényű lefolyócsőig, a lombráctól a vízgyűjtő üstig. Az évtizedek óta kipróbált és tesztelt rendszer meggyőző, jól átgondolt műszaki megoldásokkal rendelkezik. A PREFA vízvezetési rendszer nagyrészt alumíniumból áll, így garantáltan rozsdamentes, teljesen működőképes és szép marad még sok éven át. Még a kellemetlen karbantartási munkák, mint a javítás, vagy az újrafestés sem szükségesek a PREFA minőségi bevonataival.

KÖRNYEZETBARÁT ÉS KÁROSANYAG-MENTES

A PREFA alumínium tető-vízvezetési rendszer ökológiai megfontolásokból ugyancsak a legjobb választás. Az alumínium nem bocsát ki olyan káros nehézfémeket, amelyek a hagyományos anyagoknál az ereszek és lefolyók esővíz általi folyamatos kimosása révén a szennyvízbe, vagy a talajba kerülhetnek. Az alumínium tetszés szerint újrahasznosítható a minőség romlása nélkül. S ami a legjobb tulajdonsága: a szekunder alumínium előállításához 95%-kal kevesebb energiát igényel, mint a primer alumínium kinyerése. Ezen felül a kisebb súly (rövidebb szállítási és kivitelezési idő) és a hosszú élettartam (nincs törés, rozsdásodás vagy felfagyás) biztosítják a tartósságot

KIEMELKEDŐEN ELLENÁLLÓ SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS

Az ereszcsonatnak bevonatos alumínium szalagokból készülnek. A coil coating eljárás során a magas színvonalú felületkezelésnek köszönhetően a lakkréteg jól formálható és rendkívül ellenálló marad – még szélsőséges időjárási körülmények között is.



* Színgarancia alatt a P.10 lakkfelületnek a garancialevélben foglalt feltételek szerinti lepattogzódása és felhólyagosodása elleni garancia értendő.

P.10 SZÍNTARTÓ FELÜLET

UV-, SZÍN- ÉS IDŐJÁRÁSÁLLÓ

A P.10 bevonattal a PREFA egy színtartó felületet fejlesztett ki, amely a legszigorúbb minőségi követelményeknek is megfelel. Az alapanyag ellenáll a külső hatásoknak és terheléseknek, és UV-, időjárásálló és színtartó. Ugyanakkor az alumínium hihetetlenül könnyű és stabil anyag, amely számos lehetőséget kínál a tervezés és a kivitelezés során.



P.10

P.10 COIL-COATING BEVONAT

PRIMER


ELŐKÉSZÍTÉS

ALAPANYAG (ALUMÍNÍUM)

ELŐKÉSZÍTÉS

PRIMER

P.10 COIL-COATING BEVONAT

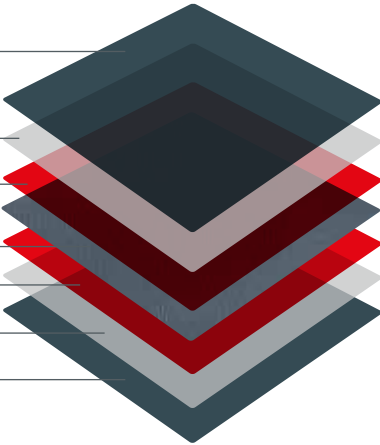

ELÉRHETŐ SZÍNEK

MÁR P.10 BEVONATTAL IS: ANTRACIT, BARNA, GRAFITSZÜRKE, VILÁGOSSZÜRKE, MOGYORÓBARNA, PREFAFEHÉR ÉS FEKETE

A rendszer a klasszikus standard színekben kapható, hogy illeszkedjen a tetőfedő- és a homlokzati elemekhez. Ily módon elegáns, egymással harmonizáló színárnyalat-megoldások vagy kifejezett, színek által keltett hangsúlyok valósíthatók meg. Az antracit, barna és világosszürke színek mellett 2021-től a grafitiszürke, mogyoróbarna, prefafehér és fekete színek is elérhetőek P.10 minőségben.

		~RAL	Félköszelvényű függő ereszcsonat 250 / 280 / 333	Félköszelvényű függő ereszcsonat 400	Négyszögszelvényű ereszcsonat 250	Négyszögszelvényű ereszcsonat 333	Négyszögszelvényű ereszcsonat 400	Négyszögszelvényű ereszcsonat 500	Fekvő ereszcsonat	Lefolyócső 80 / 100 / 120	Lefolyócső 60	Lefolyócső 150	Szögletes lefolyócső 80 / 100 *
01	P.10 barna	7013	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
03	P.10 fekete	9005	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
07	P.10 világosszürke	7005	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
10	P.10 prefafehér	9002	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
11	P.10 mogyoróbarna	8019	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
19	P.10 grafitiszürke	7043	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
04	téglaavörös	8004	•			•			•				
05	rozsdavörös	3009	•			•			•	•			
06	mohazöld	6005	•	•		•	•		•				
08	cinkszürke	7030	•			•			•				
12	ezüstmetál ²	9006	•	•	•	•	•			•			•
13	natúr alumínium ¹	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* A PREFA szögletes lefolyócső porszórt változatban antracit, világosszürke, prefafehér és ezüstmetál színekben raktárról, RAL-színekben pedig rendelésre érhető el. Kérjük, hogy hosszabb szállítási határidővel és felárral számoljon.

¹⁾ A kivitelezés és a környezeti hatások miatt a felületi megjelenés változásai nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A tájékoztató lapon található leírást kérjük figyelembe venni!

²⁾ Metálszínek esetén színbeli eltérések fordulhatnak elő.



Termék: félkörszelvényű függő ereszcsonna
Szín: világosszürke
Telepítés: Perwang (Ausztria)
Kivitelezés: Öschlberger

ERESZCSATORNÁK ÉS LEFOLYÓCSÖVEK



Átgondolt műszaki megoldásokkal

FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNÁK

- Félkörszelvényű függő ereszcsonna 250
- Félkörszelvényű függő ereszcsonna 280
- Félkörszelvényű függő ereszcsonna 333
- Félkörszelvényű függő ereszcsonna 400

NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁK

- Négyszögszelvényű ereszcsonna 250
- Négyszögszelvényű ereszcsonna 333
- Négyszögszelvényű ereszcsonna 400
- Négyszögszelvényű ereszcsonna 500*

FEKVŐ ERESZCSATORNA

- Fekvő ereszcsonna (700 mm)

LEFOLYÓCSÖVEK

- Lefolyócső (ø 60 mm)
- Lefolyócső (ø 80 mm)
- Lefolyócső (ø 100 mm)
- Lefolyócső (ø 120 mm)
- Lefolyócső (ø 150 mm)*

* P.10 bevonattal nem érhető el

A SZAKÉRTŐ TIPPJE!

LEFOLYÓCSŐ ROBUSZTUS KIALAKÍTÁSSAL
(1,6 mm anyagvastagság)

Közel három méteres hosszukkal, és az 1,6 mm vastag alumínium alapanyagukkal (ø 100 mm) ezek a lefolyócsövek két döntő termékelőnyt nyújtanak: kiemelkedő ellenállóképességüknek köszönhetően bejárati- vagy kerti területeken is ideálisak, hiszen pl. a gyerekek játék közben, különböző tárgyakkal nem sérthetik meg azokat. A hossz optikai előnyt is jelent, hiszen szemmagasságban nem szükséges toldást elhelyezni. Funkcionális részlet, mely főleg modern családi házaknál nyújt elegáns benyomást, és a homlokzattal azonos szín választásakor az esővíz-elvezető rendszer beleolvad környezetébe.



NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA

FÉLKÖRSZELVÉNYŰ FÜGGŐ ERESZCSATORNA

LEFOLYÓCSŐ

1 Ragasztható végelem

2 Csatornatartó elem

3 Félkörszelvényű függő ereszcsonna

4 Félkörszelvényű dilatációs elem külső peremezéssel és takaróelemmel

5 Ereszcsonna szeglet 90° (belső)

6 Betorkolló

7 Csatorna végelem

8 Lefolyócső

9 Csőbilincs M10-es menettel, szár nélkül

10 Csőbilincstartó hőszigeteléshez

11 Esővíz kivezető elem

12 Lábazati elem

13 Állványcső csőkarika

14 Csőbilincs szár

15 Állványcső bilincs

16 Állványcső tisztítónyílással

17 Attikafal-betorkolló elem (kerek)

18 Lombkosár

19 Automata esővízkivezető elem

20 Vízugyjtő üst kerek

A feltüntetett termékek példaként lettek kiválasztva. További megfelelő kiegészítő termékek is elérhetők.



Termék: Négyyszögszelvényű ereszcatorna
Szín: P.10 antracit
Telepítés: Krumbach (Németország)
Kivitelezés: Foag cég

NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNA ÉS SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ

Modern tető-vízvezetés minimalista építészethez


A letisztult, elegáns kialakítású, négyyszögszelvényű komplett rendszer ideális megoldás modern épületekhez. A lefolyócső így építészetiileg tökéletesen integrálható, és minden épületet megszépít. A hátoldalon lévő tartók által a négyyszögszelvényű lefolyócsövek tökéletesen illeszkednek a homlokzatba – látható rögzítések nélkül.

NÉGYSZÖGSZELVÉNYŰ ERESZCSATORNÁK	
Négyyszögszelvényű ereszcatorna 250	
Négyyszögszelvényű ereszcatorna 333	
Négyyszögszelvényű ereszcatorna 400	
Négyyszögszelvényű ereszcatorna 500*	
* P.10 bevonattal nem érhető el	
SZÖGLETES LEFOLYÓCSÖVEK	
Szögletes lefolyó 80 (oldalhossz: 80 mm)	
Szögletes lefolyó 100 (oldalhossz: 100 mm)	
Anyagvastagság: 1,6 mm	
Hosszak: 3 000 mm, 1 500 mm, 600 mm	



ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS


A PREFA szögletes lefolyórendszer különböző, egymáshoz igazított szerkezeti elemekből áll: négyyszögszelvényű lefolyócsövek a négyyszögszelvényű ereszcatornához igazítva, két különböző 72°-os könyök, attikafal-betorkolló elem és vízgyűjtő üst szögletes kifolyással. Az innovatív alumínium termékek robusztus kialakításukkal meggyőzőek. A 80 mm vagy 100 mm oldalhosszúságú, szögletes lefolyócső 1,6 mm vastag extrudált profilból és a rögzítő elemhez végigfutó núttal készül.

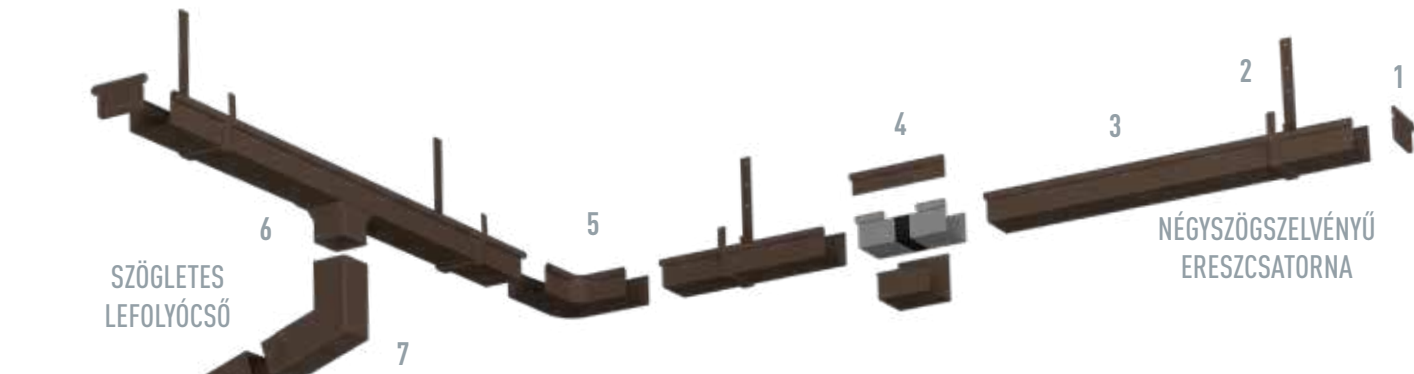


A négyyszögszelvényű ereszcatorna elemei optimálisan egészítik ki a szögletes lefolyót és elegáns, szögletes megjelenést biztosítanak a teljes esővíz-elvezető rendszernek.



Négyyszögszelvényű ereszcatorna végelem



Csatornatartó elem négyyszögszelvényű ereszcatornához



Négyyszögszelvényű ereszcatorna



Négyyszögszelvényű ereszcatorna dilatáció külső peremezéssel és takaróelemmel



Négyyszögszelvényű ereszcatorna szeglet (belső)



Szögletes betorkolló elem




Szögletes könyök 72° (rövid)




Szögletes lefolyócső rögzítő elem




Szögletes könyök 72° (hosszú)




Szögletes lefolyócső



Csőbilincstartó hőszigeteléshez



Szögletes lefolyócső tisztítónyílással



Csőbilincs szár



Szögletes lefolyócső átalakító elem



Szögletes lefolyócső villámhárító kapocs rögzítő elemmel



Szögletes vízgyűjtő üst



Szögletes lefolyócső attikafal-vízgyűjtő üst

A feltüntetett termékek példaként lettek kiválasztva. További megfelelő kiegészítő termékek is elérhetők.

SZÖGLETES LEFOLYÓCSŐ ELŐNYÖK

- Elegáns kialakítás
- Porszórt formában, több P.10 színben kapható
- Rejtett rögzítés
- Nagy színválaszték
- Masszív kialakítás (1,6 mm anyagvastagság)



ERŐS, MINT A BIKA
TETŐ • HOMLOKZAT • NAPELEM

MEGBÍZHAT TERMÉKEINKBEN!

- Alumínium, a megbízható anyag, generációk óta
- Tökéletesen összehangolt, komplett rendszerek
- Több, mint 5 000 termék, széles színválasztékban, és többféle kivitelben
- Akár 40 év alapanyag- és színgarancia*
- Személyes, teljes körű szolgáltatás minden lépésben



EGYEZTESSÜK AZ ÖN IGÉNYEIT!

PREFA MAGYARORSZÁG

PREFA HUNGÁRIA KFT.

2040 Budaörs
Budaörsi Ipari Park • Gyár utca 2.
Postacím:
2058 Budaörs • Pf. 80.

T +36 23 511 670
OFFICE.HU@PREFA.COM
WWW.PREFA.HU

IMPRESSZUM

A műszaki változtatások és a nyomdahibák jogát fenntartjuk.
Fotók: PREFA | Croce & Wir
A színeltérések a nyomtatás függvényei. 01.2023 | V3 | MF | Gutenberg

* Az alapanyag- és színgaranciára vonatkozó információkat
a www.prefa.hu/garancia oldalon találja.